



Inspiro

BAREVNÝ

Primalex INSPIRO® je unikátní koncept moderních elegantních barev nabízející odstíny pro harmonické sladění vašeho interiéru. Překvapivě jednoduchá aplikace podpořená výbornou kryostí a vysokou otěruvzdorností tvoří předpoklad pro dosažení dokonalého výsledku a zajímavé atmosféry.



Technické parametry:

Ideální pro barevné, designové řešení stěn a stropů minerálních omítek i sádrokartonových desek interiérů v obytných, ale i komerčních prostorách zejména reprezentativního charakteru, jakými mohou být obývací pokoje, jídelny, pracovny, kanceláře nebo jednatcí místnosti

Ředění

Výdatnost v jedné vrstvě (m²/kg)

7 - 11

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

1,44

Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)

0

Přídržnost k betonu (MPa)

min. 0,8

Propustnost pro vodní páru s_d (m)

max. 0,07

Obsah těkavých látek (%)

max. 50

1. vrstva

max. 15% vody (tj. max. 0,15l na 1kg barvy)*

2. vrstva

max. 10% vody (tj. max. 0,1l na 1kg barvy)*

* dle savosti podkladu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 28).

15 HARMONICKÝ
LADĚNÝCH
ODSTÍNŮ

PŘEKVAPIVĚ
JEDNODUCHÁ
APLIKACE

VÝBORNĚ
KRYVÝ



VYSOCE
OTĚRUVZDORNÝ

Balení (hmotnost/volum):

3 kg
(2,1l)

7,5 kg
(5,2l)

Aplikace:

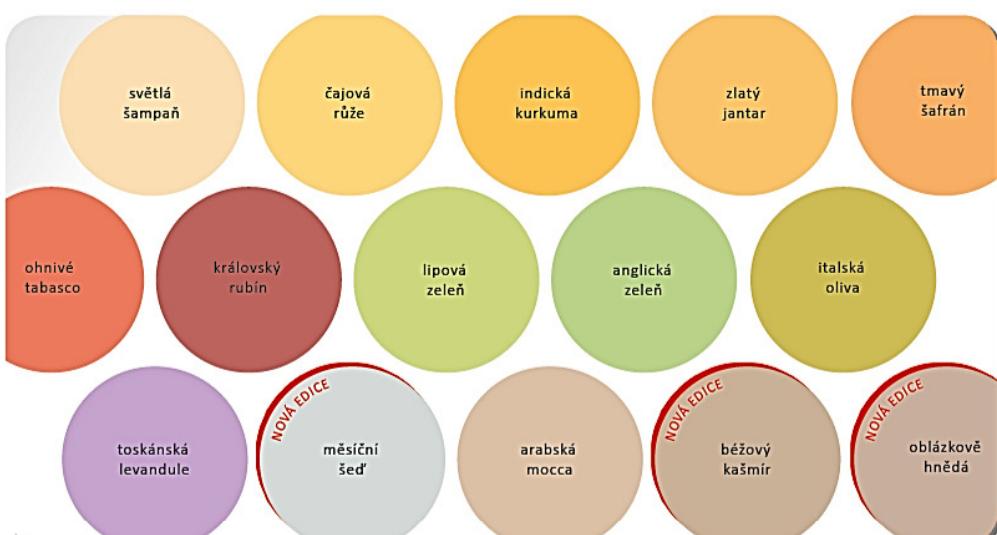

Barevnost odstínů je pouze orientační a odpovídá použité technologii tisku.

www.primalex.cz