EJOT®

Applications | Produits | Services

Gamme EJOT® ISO

Systèmes de fixation d'éléments rapportés sur une ITE

Avant ou après enduisage, nous avons la solution

Sommaire

03 Notre gamme de fixations et accessoires

04 Guide pratique

05 Cheville spirale

06 Iso-Dart - Caractéristiques

07 Iso-Dart - Applications

08 Iso-Corner - Caractéristiques

09 Iso-Corner - Applications

10 Iso-Corner light - Caractéristiques

11 Iso-Corner light - Applications

12 Kits de fixation SDF, SDP et DELTA PT

13 Kit de fixation T-FAST, Scellement chimique

14 Iso-Bar - Caractéristiques

15 Iso-Bar - Applications

16 Iso-Bar ECO - Caractéristiques

17 Iso-Bar ECO - Applications

18 Iso-Bloc et Iso-Corner Spacer

Guide pratique

Avant ou après enduisage, nous avons la solution

Les systèmes proposés par EJOT offrent un choix pratique de fixation selon chaque application.

Choisissez rapidement le bon produit en fonction de la charge à supporter et des conditions de montage sur votre façade.

Vous profiterez d'une gamme de produits aux nombreux avantages, du montage simple et rapide à une fixation fiable et durable.

● **Cheville spirale EJOT®**
Pour charges légères

Exemples d'applications :
Signalétique extérieure
Sonnette

● **Système EJOT® Iso-Dart**
Pour charges légères à moyennes

Exemples d'applications :
Descente d'eau pluviale
Signalétique extérieure
Détecteur de présence
Sonnette
Butée et arrêt de volet
Eclairage mural extérieur
Boîte aux lettres

● **Equerre EJOT® Iso-Corner**
Pour charges moyennes à lourdes

Exemples d'applications :
Garde-corps
Volets coulissants
Gonds de volets
Bloc extérieur de climatiseur

● **Equerre EJOT® Iso-Corner light**
Pour charges moyennes

Exemples d'applications :
Gonds de volets battants

● **Système EJOT® Iso-Bar**
Pour charges lourdes

Exemples d'applications :
Stores
Marquises
Bloc extérieur de climatiseur

● **Système EJOT® Iso-Bar ECO**
Pour charges lourdes

Application :
Façades végétalisées

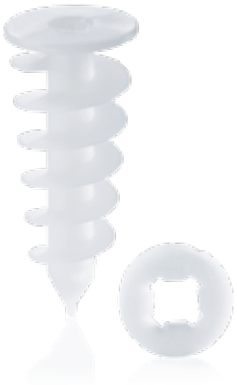

Cheville spirale EJOT®

Description
La cheville spirale EJOT est réalisée en matière plastique et complétée d'une rondelle d'étanchéité.

Domaine d'application
Fixation d'éléments rapportés sur une ITE :
- ***Après*** enduisage
- Pour des charges légères

Exemples d'applications
- Panneaux légers
- Signalétique extérieure
- Eclairage
- Boîte aux lettres
- Sonnette

Montage
Le montage s'effectue au travers de l'enduit de finition. Pour cela il suffit de visser la cheville spirale dans l'isolant au travers de l'enduit (entraînement TORX® T40, le plus souvent sans pré-percer), puis de fixer l'élément rapporté au moyen d'une vis de diamètre 4,5 mm.

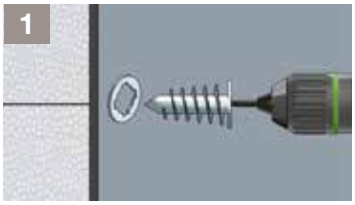

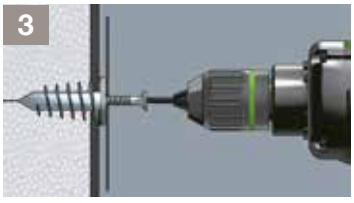

Avantages
- Capacité de charge de 5 Kg
- Montage simple et rapide
- Pas d'outillage spécifique
- Pas de pont thermique

Désignation	Cdt	Code article
Cheville spirale EJOT®	10	8 788 000 002

EJOT® Iso-Dart

Description
Notre solution EJOT Iso-Dart est un système de fixation d'éléments rapportés sur façades isolées. En plastique renforcé fibre de verre, la douille est complétée d'une rondelle d'étanchéité EPDM ainsi que d'une cheville, d'un réducteur pour les vis de 5 ou 6 mm et d'un embout de vissage.

Domaine d'application
Fixation d'éléments rapportés sur une ITE :
- ***Après*** enduisage
- Pour des charges légères à moyennes
- Système d'ITE en PSE, laine minérale ou mousse phénolique.

Exemples d'applications
- Descente d'eau pluviale
- Signalétique extérieure
- Détecteur de présence
- Sonnette
- Butée et arrêt de volet
- Eclairage mural extérieur
- Boîte aux lettres

Avantages
- Capacité de charge de 15 Kg
- Mise en œuvre **après** l'enduisage
- Pont thermique réduit : 0,002 W/K
- Montage simple et rapide
- Convient au béton, aux maçonneries pleines et creuses
- Plusieurs applications possibles :
  - A l'aide d'une vis de Ø 5 ou 6 mm et du réducteur
  - A l'aide d'une patte à vis Ø 9 mm - M10, directement dans la cheville

Données techniques	
Diamètre de perçage	8 mm
Profondeur de perçage	≥ 80 mm
Entraînement	TORX® T30

Désignation	Cdt	Code article
EJOT Iso-Dart 80	10	**8 500 080 440**
EJOT Iso-Dart 100	10	**8 500 100 440**
EJOT Iso-Dart 120	10	**8 500 120 440**
EJOT Iso-Dart 140	10	**8 500 140 440**
EJOT Iso-Dart 160	10	**8 500 160 440**
EJOT Iso-Dart 180	10	**8 500 180 440**
EJOT Iso-Dart 200	10	**8 500 200 440**
EJOT Iso-Dart 220	10	**8 500 220 440**
EJOT Iso-Dart 240	10	**8 500 240 440**
EJOT Iso-Dart 260	10	**8 500 260 440**
EJOT Iso-Dart 280	10	**8 500 280 440**

Composition du kit :

Système EJOT® Iso-Dart :
1) 1x Cheville de façade EJOT®
2) 1x Douille
3) 1x Rondelle d'étanchéité
4) 1x Réducteur en matière plastique
5) 1x Embout de montage

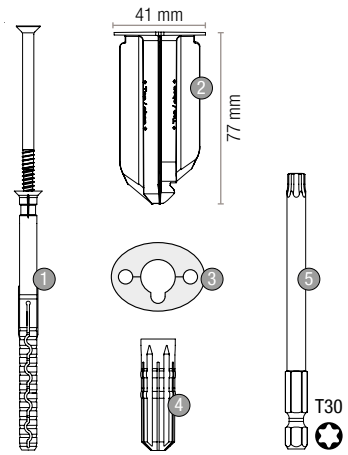

EJOT® Iso-Dart

Résistances caractéristiques recommandées

Données applicables pour des valeurs de cisaillement immédiatement après la douille

[1] Lors de l'utilisation du réducteur, la résistance axiale est limitée à max. 0,2 kN.

Support	Classe de masse vol. ρ [kg/dm³]	Résistance minimale à la compression f_b [N/mm²]	Résist. traction axiale[1]		Résistance/cisaillement	
			kN	kg	kN	kg
Beton ≥ C12/15	-	-	0,30	30	0,15	15
Brique terre cuite pleine	≥ 1,8	12	0,30	30	0,15	15
Brique silico-calcaire pleine	≥ 1,8	12	0,30	30	0,15	15
Bloc de béton allégé plein	≥ 0,5	4	0,25	25	0,15	15
Brique terre cuite creuse	≥ 0,9	12	0,25	25	0,15	15
Brique silico-calcaire creuse	≥ 1,6	12	0,25	25	0,15	15
Bloc de béton allégé creux	≥ 0,5	2	0,15	15	0,15	15
Béton cellulaire	≥ 0,5	4	0,20	20	0,15	15
Panneau aggl et OSB, d ≥ 18 mm	-	-	0,20	20	0,10	10
Bois massif (KVH), d ≥ 60mm	-	-	0,30	30	0,15	15

Tableau d'application

[1] Montage de la vis sans la cheville, après pré-perçage dans le support

Epaisseur d'isolant (mm)	Béton et maçonnerie	Bois massif[1]	Panneau bois[1] (OSB, aggloméré d≥18 mm)
80	EJOT Iso-Dart 80	-	-
100	EJOT Iso-Dart 100	-	-
120	EJOT Iso-Dart 120	EJOT Iso-Dart 100	EJOT Iso-Dart 80
140	EJOT Iso-Dart 140	EJOT Iso-Dart 120	EJOT Iso-Dart 100
160	EJOT Iso-Dart 160	EJOT Iso-Dart 140	EJOT Iso-Dart 120
180	EJOT Iso-Dart 180	EJOT Iso-Dart 160	EJOT Iso-Dart 140
200	EJOT Iso-Dart 200	EJOT Iso-Dart 180	EJOT Iso-Dart 160
220	EJOT Iso-Dart 220	EJOT Iso-Dart 200	EJOT Iso-Dart 180
240	EJOT Iso-Dart 240	EJOT Iso-Dart 220	EJOT Iso-Dart 200
260	EJOT Iso-Dart 260	EJOT Iso-Dart 240	EJOT Iso-Dart 220
280	EJOT Iso-Dart 280	EJOT Iso-Dart 260	EJOT Iso-Dart 240
300	-	EJOT Iso-Dart 280	EJOT Iso-Dart 260
320	-	-	EJOT Iso-Dart 280

Exemples d'applications

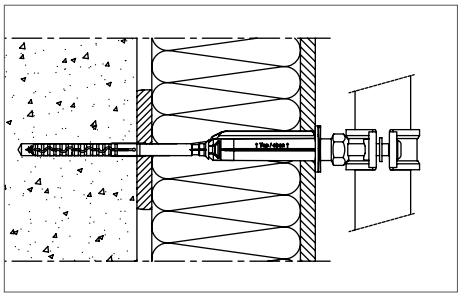

Descente d'eau pluviale

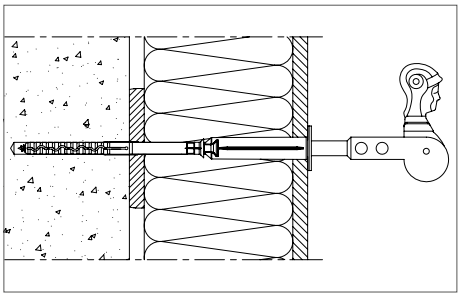

Butée de volet

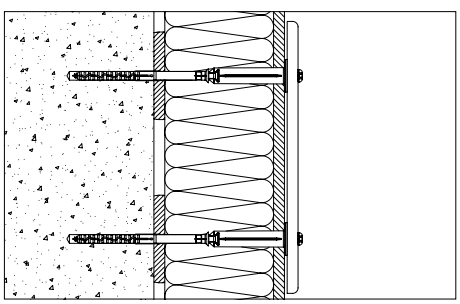

Panneau d'affichage, signalétique extérieure

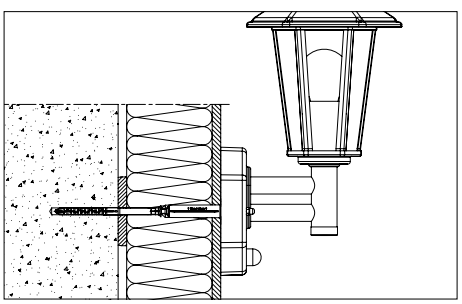

Eclairage extérieur

Equerre EJOT® Iso-Corner

ETE-20/159

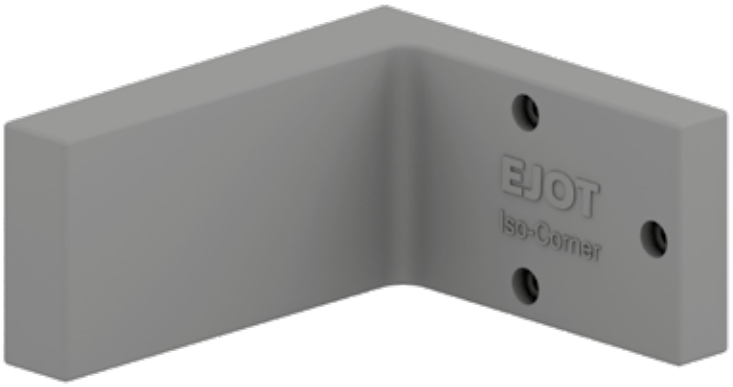

Description
EJOT Iso-Corner est une équerre de montage en mousse polyuréthane haute densité destinée à la fixation d'éléments rapportés avant la mise en œuvre de l'ITE. Elle est associée à des kits de chevilles avec ATE adaptés aux supports pour former un système de fixation complet et fiable.

Domaine d'application
Fixation d'éléments rapportés sur une ITE :
- ***Avant*** enduisage
- Pour des charges moyennes à lourdes

Exemples d'applications
- Garde-corps
- Gonds de volets battants
- Rail de guidage de volets coulissants
- Bloc extérieur de climatiseur

Avantages
- 1 seul produit pour 2 possibilités de montage : en façade ou latéral
- Découpe sur chantier, dimension adaptée à l'épaisseur de l'isolant
- Pont thermique réduit
- Fixation de l'élément rapporté par vissage direct, principe simple de pré-perçage / vissage

Données techniques	
Base de l'équerre	140 x 270 x 40 mm
Profondeur EJOT Iso-Corner 140	140 mm
Profondeur EJOT Iso-Corner 200	200 mm
Profondeur EJOT Iso-Corner 300	300 mm

Désignation	Cdt	Code article
EJOT® Iso-Corner 140	1	8 778 140 070
EJOT® Iso-Corner 200	1	8 778 200 070
EJOT® Iso-Corner 300	1	8 778 300 070

Equerre EJOT® Iso-Corner

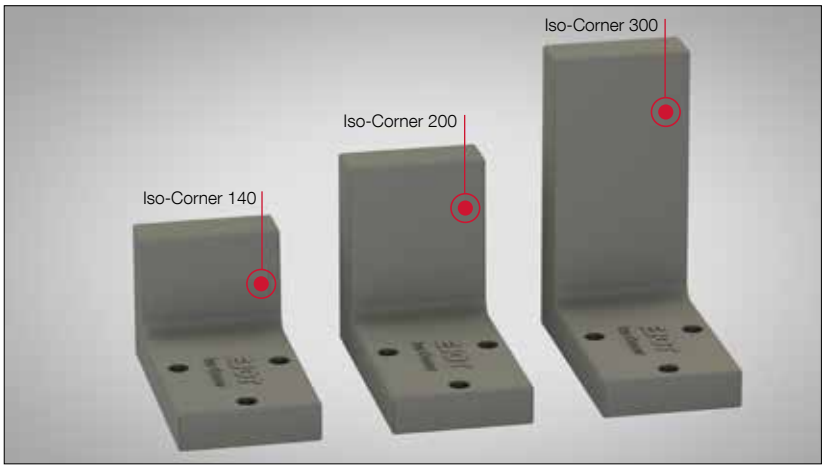

Profitez d'un système flexible, adapté à toutes les épaisseurs d'isolant.

Une découpe, sur chantier, à la longueur souhaitée, permet de limiter le nombre de références de l'Iso-Corner.

L'équerre EJOT® Iso-Corner est disponible dans 3 longueurs pour faciliter sa mise sa mise en œuvre.

Un seul produit pour 2 techniques possibles de montage
Exemple d'application : garde-corps

Vissage direct, après pré-perçage, sur la face avant

Vissage direct, après pré-perçage, sur la face latérale

Vissage de gonds à tire-fond bois après pré-perçage, sur la face avant

Equerre EJOT® Iso-Corner light

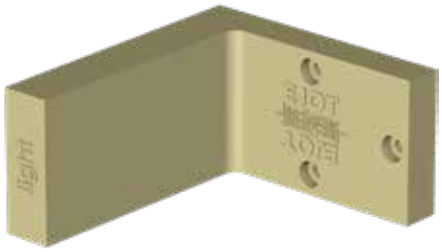

Description
EJOT Iso-Corner Light est une équerre de montage en mousse polyuréthane haute densité destinée à la fixation d'éléments rapportés moyennement lourds sur les sytèmes d'ITE.

Domaine d'application
Fixation d'éléments rapportés sur une ITE :
- ***Avant*** enduisage
- Pour des charges moyennes

Exemples d'applications
- Principalement destinée à la fixation de gonds de volets battants

Avantages
- 1 seul produit pour 2 possibilités de montage : en façade ou latéral
- Découpe sur chantier, dimension adaptée à l'épaisseur de l'isolant
- Pont thermique réduit
- Fixation de l'élément rapporté par vissage direct, principe simple de pré-perçage / vissage

Important
- L'équerre Iso-Corner light n'est pas conçue pour la mise en œuvre de garde-corps.

Désignation	Cdt	Code article
EJOT® Iso-Corner Light 140	1	8 778 140 010
EJOT® Iso-Corner Light 200	1	8 778 200 010

Données techniques	
Base de l'équerre	140 x 270 x 40 mm
Profondeur EJOT Iso-Corner 140	140 mm
Profondeur EJOT Iso-Corner 200	200 mm



Utilisations variées

La position et le nombre de vis peuvent être choisis de manière flexible le long de l'axe, en respectant la distance de 20 mm des bords.

Montage à fleur

Après le montage de l'ITE, l'Iso-Corner light peut être coupé à la longueur voulue afin d'être parfaitement aligné avec la surface extérieure de l'isolant.

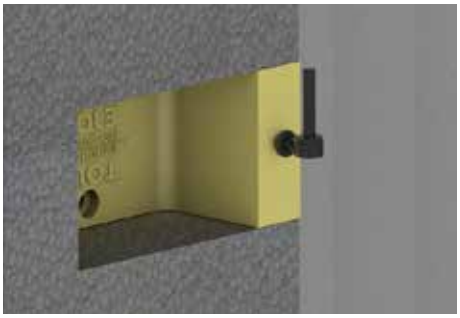

Vissage direct - Rapide et précis

Les gonds avec vis à filetage grossier ou vis à double filetage peuvent être vissés directement dans l'Iso-Corner light après la réalisation d'un pré-perçage.

Détermination de la dimension du pré-perçage :
La cote de pré-perçage pour la fixation du gond dans l'Iso-Corner light correspond au diamètre nominal de la vis utilisée. Pour la réalisation du perçage, prévoir un foret pour acier (avec rainure en spirale de type HSS).
Profondeur minimale de vissage = 40 mm.

Equerre EJOT® Iso-Corner light

Spécificités

Fixation de volets battants à l'aide de l'équerre Iso-Corner light

Les tableaux de sélection ci-dessous présentent, à titre d'exemple, trois applications possibles.
Ces tableaux permettent de vérifier facilement et rapidement le cas d'application envisagé.
Les zones marquées en rouge (●) peuvent être couvertes par l'Iso-Corner light dans l'exemple d'application correspondant.

Pour toutes les autres zones, utilisez notre équerre de montage homologuée Iso-Corner (Page 8).

Exemple d'application 1*

> Hauteur du volet battant : 1,5 m

> 2 Gonds

> Entraxe des gonds : 1,01 m

Poids unitaire du volet battant	Largeur du volet battant			
	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m
10 kg	●	●	●	●
15 kg	●	●	●	●
20 kg	●	●	●	●
25 kg	●	●	●	
30 kg	●	●		

Exemple d'application 2*

> Hauteur du volet battant : 2 m

> 3 Gonds

> Entraxe des gonds : 0,75 m

Poids unitaire du volet battant	Largeur du volet battant			
	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m
10 kg	●	●	●	●
15 kg	●	●	●	●
20 kg	●	●	●	●
25 kg	●	●	●	●
30 kg	●	●	●	
40 kg	●	●		
45 kg	●	●		

Exemple d'application 3*

> Hauteur du volet battant : 2,5 m

> 3 Gonds

> Entraxe des gonds : 1,00 m

Poids unitaire du volet battant	Largeur du volet battant			
	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m
10 kg	●	●	●	●
15 kg	●	●	●	●
20 kg	●	●	●	●
25 kg	●	●	●	●
30 kg	●	●	●	●
40 kg	●	●	●	
45 kg	●	●	●	

*Tous les exemples cités sont valables pour une hauteur d'élément de construction de l'Iso-Corner light de 80 à 200 mm. Au-delà, mise en œuvre de l'Iso-Corner.

Kits de fixation EJOT® Iso-Corner

Kit de chevilles EJOT® Iso-Corner SDF

Composition : 3 chevilles de façade EJOT® SDF-KB-10H

ETA-10/0305

Désignation	Ø [mm]	Longueur de cheville L [mm]	Compensation de tolérance (Colle, enduit, etc.) [mm]	Cdt	Code article
Cheville avec vis en acier et traitement de surface galvanisé sans Cr(VI) (-V)					
EJOT® Iso-Corner Kit SDF 100	10	100	0	1 Kit	8 513 100 423
EJOT® Iso-Corner Kit SDF 120	10	120	0 - 20	1 Kit	8 513 120 423
EJOT® Iso-Corner Kit SDF 140	10	140	20 - 40	1 Kit	8 513 140 423

Domaine d'application

- Fixation de l'équerre EJOT® Iso-Corner dans le béton, les maçonneries pleines et creuses

Propriétés

- Homologuée pour tous les matériaux de construction courants

Kit de chevilles EJOT® Iso-Corner SDP

Composition : 3 chevilles de façade EJOT® SDP-KB-10G

ETA-12/0502

Désignation	Ø [mm]	Longueur de cheville L [mm]	Compensation de tolérance (Colle, enduit, etc.) [mm]	Cdt	Code article
Cheville avec vis en acier et traitement de surface galvanisé sans Cr(VI) (-V)					
EJOT® Iso-Corner Kit SDP 100	10	100	0	1 Kit	8 532 100 423
EJOT® Iso-Corner Kit SDP 120	10	120	0 - 20	1 Kit	8 532 120 423
EJOT® Iso-Corner Kit SDP 140	10	140	20 - 40	1 Kit	8 532 140 423

Domaine d'application

- Fixation de l'équerre EJOT® Iso-Corner dans le béton cellulaire

Propriétés

- Cheville de façade avec vis à double expansion

Set de vis EJOT® Iso-Corner Delta PT

Composition : 2 vis EJOT Delta PT® 100x60/37, acier inoxydable A4

Désignation	Cdt	Code article
EJOT DELTA PT® Set 60	1 Set	8 778 000 060

Domaine d'application

Fixation par vissage direct, après pré-perçage, d'éléments rapportés sur l'équerre EJOT® Iso-Corner

Données techniques	
Ø pré-perçage	8 mm
Profondeur de perçage	≥ 40 mm
Entraînement	C/P13

Avantages

- Vissage direct sans taraudage ni insert
- Gain de temps et d'étapes de montage
- Montage simple et durable

Kits de fixation EJOT®

Kit de vis EJOT® T-FAST

Composition : 3 vis T-FAST JW2-STS-8

ETA-18/0812

Désignation	Longueur [mm]	Cdt	Code article
Iso-Corner Kit T-Fast® 80	80	1 Kit	8 778 000 080
Iso-Corner Kit T-Fast® 100	100	1 Kit	8 778 000 100

Domaine d'application

- Kit de 3 vis EJOT T-Fast® pour la fixation des équerres EJOT Iso-Corner sur supports bois

Données techniques	
Diamètre	8 mm
Diamètre de tête	20 mm
Profondeur de perçage	40 mm
Entraînement	Six lobes internes TX40

Scellement chimique EJOT®

Scellement chimique

Cartouche, Vinyl, sans styrène

ETA-16/0107
ETA-16/0089

F120

Désignation	Contenance [ml]	Résine	Cdt	Code article
Multifix USF 280 ml	280	Vinyl, sans styrène	1	9 571 000 280

Domaine d'application

- Ancrage dans le béton fissuré (Option 1) et non fissuré (Option 7) (ETA-16/0107)
- Ancrage dans la maçonnerie (ETA-16/0089)
- Ancrage dans la pierre naturelle (sans certification)

Kit d'injection : 3 tiges filetées AST + 3 tamis USF

Désignation	Cdt	Code article
Iso-Corner Kit scellement chimique 3 tiges filetées AST M10x170-V + 3 tamis USF 16x85	1 Kit	8 778 000 170

Domaine d'application

- Tiges filetées : pour tous supports
- Tamis : pour maçonneries creuses

EJOT® Iso-Bar

Description
Le système EJOT® Iso-Bar, à rupture de pont thermique, est destiné à la fixation d'éléments rapportés sur ITE après enduisage. Il est composé d'une tige polyamide chargée fibre de verre, d'un insert fileté M12 en acier inoxydable et d'une rondelle d'étanchéité.
Mise en œuvre : scellement chimique.
Supports : béton, maçonneries pleines.

Domaine d'application
Fixation d'éléments rapportés sur une ITE :
- ***Après*** enduisage
- Pour des charges moyennes à lourdes

Exemples d'applications
- Stores
- Marquises
- Bloc extérieur de climatisation

Avantages
- Solution de fixation **après** enduisage
- 4 longueurs disponibles : 200, 260, 320 et 380 mm, adaptables (découpe sur chantier) selon l'épaisseur de l'isolant (120 à 300 mm)
- Etanchéité parfaite et durable
- Montage simple et fiable à l'aide d'un outil de pose innovant, fourni avec chaque produit
- Pont thermique réduit
- A utiliser avec le scellement chimique Multifix USF

Désignation	Cdt	Code article
SET EJOT Iso-Bar 200	1	8 779 200 100
SET EJOT Iso-Bar 260	1	8 779 260 100
SET EJOT Iso-Bar 320	1	8 779 320 100
SET EJOT Iso-Bar 380	1	8 779 380 100

Données techniques

Certification DIBt	Z-21.8-2083
Diamètre nominal	22 mm
Ancrage dans le béton	40 mm
Ancrage dans la maçonnerie	80 mm
Longueurs / Longueurs utiles	
Modèle	Longueur utile max.* Béton / Maçonnerie
Iso-Bar 200	160 / 120 mm
Iso-Bar 260	220 / 180 mm
Iso-Bar 320	280 / 240 mm
Iso-Bar 380	340 / 300 mm

* Longueur utile max. = Epaisseur du système ITE (Ex. Colle + enduit + trame +isolant, etc.)

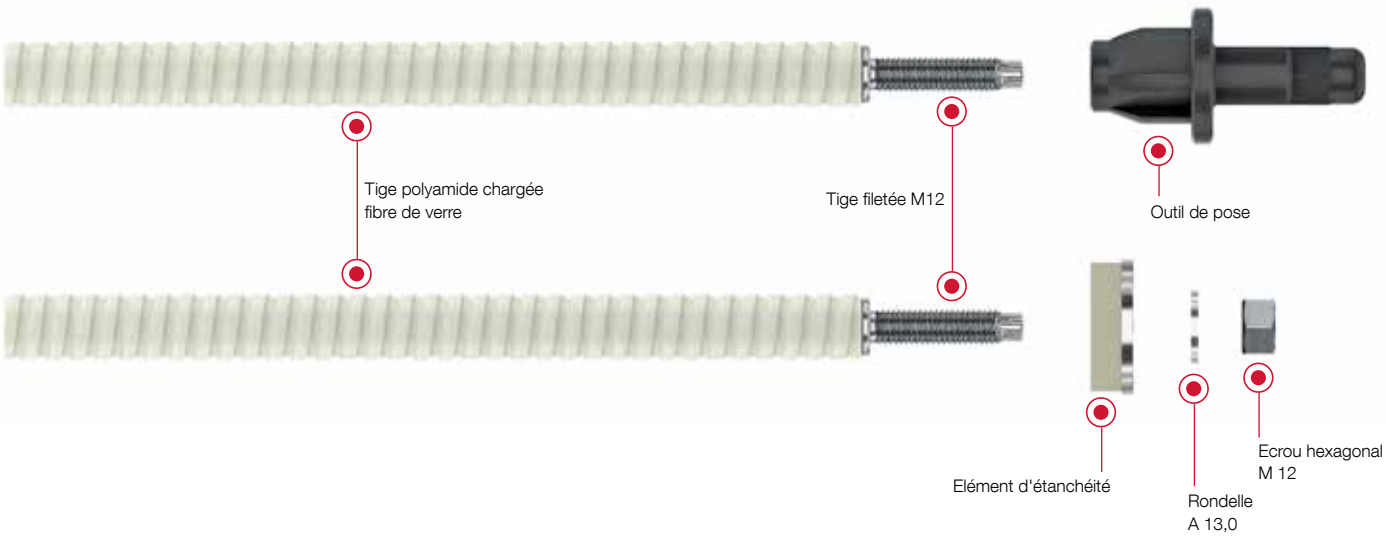

EJOT® Iso-Bar

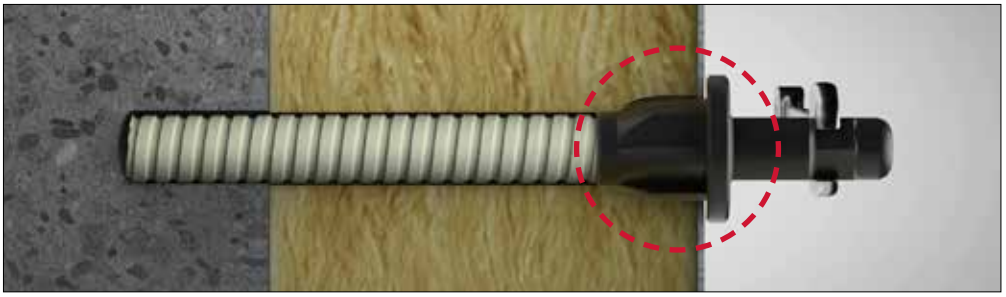

De nombreux avantages pendant et après le montage

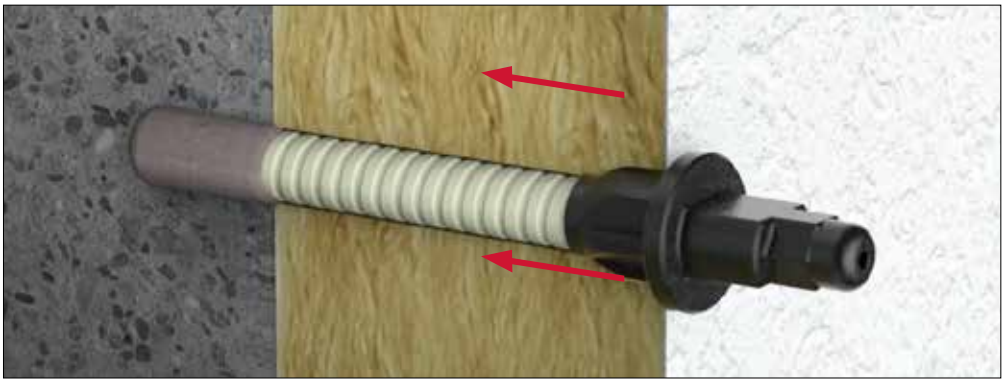

Outil de pose multi-fonctions
- Fraisage de l'enduit
- Positionnement sur la façade
- Mise en place dans le perçage

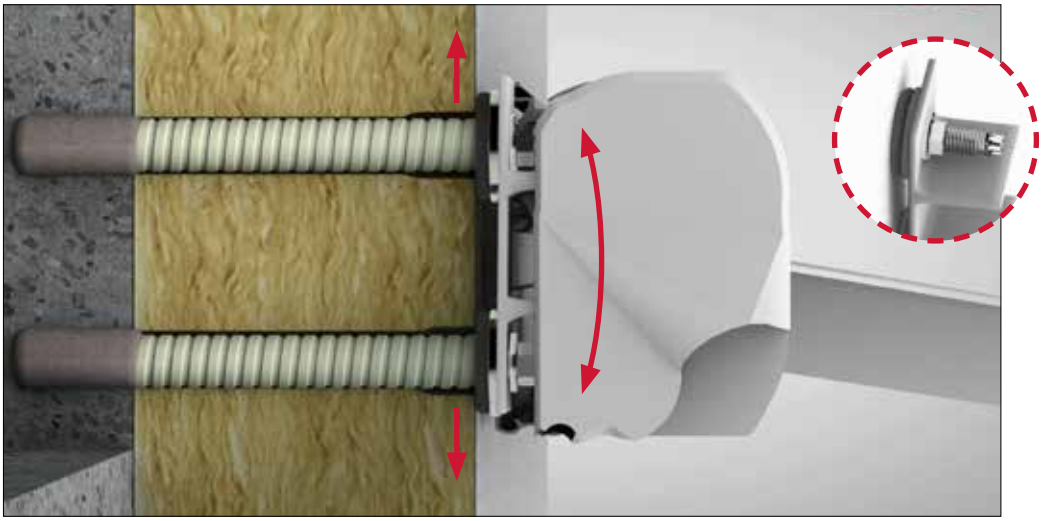

L'opération de fraisage associée à la rondelle EPDM permet des mouvements, sous l'effet des charges, sans abîmer l'enduit.

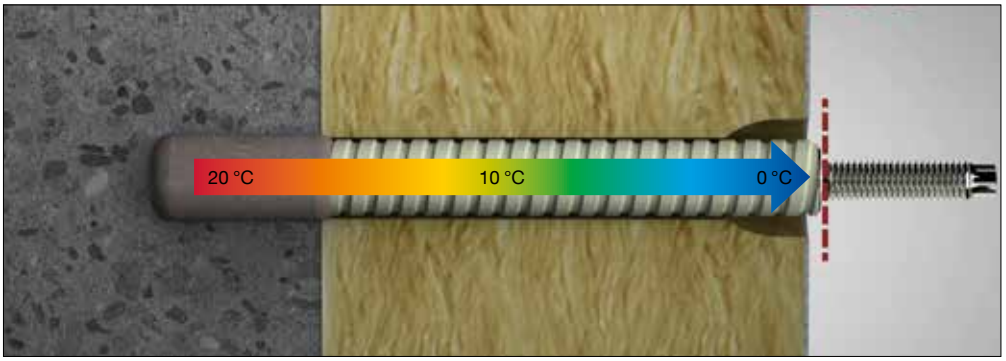

Pont thermique réduit

EJOT® Iso-Bar ECO

Système de fixation pour façades végétalisées

Description
Le système EJOT® Iso-Bar permet de réaliser une façade végétalisée sur ITE après enduisage. Il est équipé d'un adaptateur spécifique pour systèmes de câbles en acier inoxydable. Il réduit les ponts thermiques et les risques d'infiltrations. Résiste aux charges lourdes comme la neige ou le gel.
Mise en œuvre : scellement chimique.
Supports : béton, maçonneries pleines.

Domaine d'application
Fixation d'éléments rapportés sur une ITE :
- ***Après*** enduisage
- Pour des charges moyennes à lourdes

Applications
- Façades végétalisées

Avantages
- Solution de fixation **après** enduisage
- 4 longueurs disponibles : 200, 260, 320 et 380 mm, adaptables (découpe sur chantier) selon l'épaisseur de l'isolant (120 à 300 mm)
- Système flexible grâce à l'adaptateur
- Etanchéité parfaite et durable
- Montage simple et fiable à l'aide d'un outil de pose innovant, fourni avec chaque produit
- Pont thermique réduit
- A utiliser avec le scellement chimique Multifix USF

Désignation	Cdt	Code article
SET EJOT Iso-Bar ECO 200	1	8 779 200 110
SET EJOT Iso-Bar ECO 260	1	8 779 260 110
SET EJOT Iso-Bar ECO 320	1	8 779 320 110
SET EJOT Iso-Bar ECO 380	1	8 779 380 110

Données techniques

Certification DIBt	Z-21.8-2083
Diamètre nominal	22 mm
Diamètre rondelle acier inoxydable	60 mm
Diamètre joint d'étanchéité	58 mm
Longueurs / Longueurs utiles	
Modèle	Longueur utile max.* Béton / Maçonnerie
Iso-Bar 200	160 / 120 mm
Iso-Bar 260	220 / 180 mm
Iso-Bar 320	280 / 240 mm
Iso-Bar 380	340 / 300 mm

* Longueur utile max. = Epaisseur du système ITE (Ex. Colle + enduit + trame +isolant, etc.)

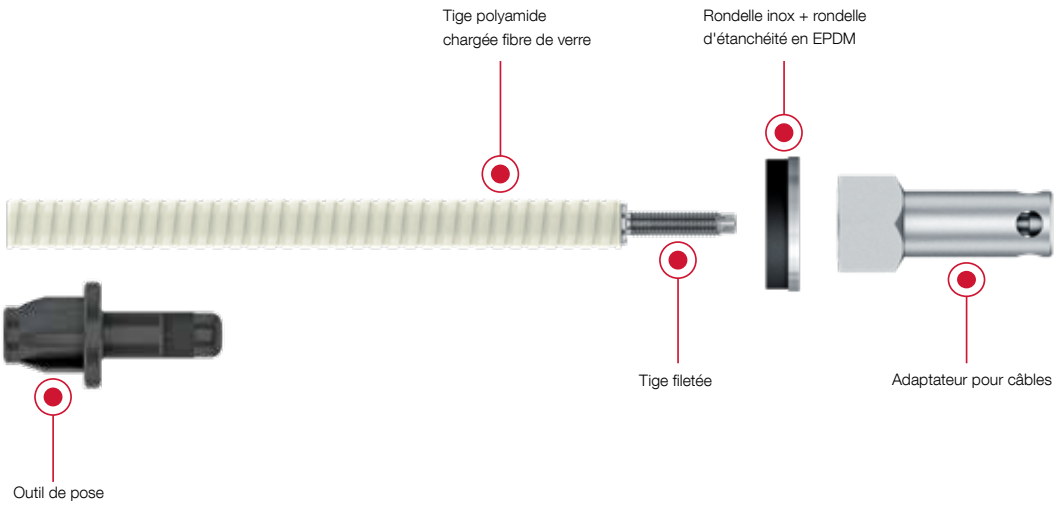

EJOT® Iso-Bar ECO

Accessoires complémentaires du système Iso-Bar ECO

Serre-câble croisé 90°
(Matière plastique)

Serre-câble croisé 90°
(Inox A4)

Serre-câble croisé réglable
(Inox A4)

Agrip-plante
(Matière plastique)

Câble Ø 4 mm
(Inox A4)

Capuchon



Pince coupante

Désignation	Cdt	Code article
Serre-câble croisé 90° Iso-Bar ECO - Plastique	1	8 779 888 002
Serre-câble croisé 90° Iso-Bar ECO - Inox A4	1	8 779 888 006
Serre-câble croisé réglable Iso-Bar ECO - Inox A4	1	8 779 888 003
Agrip-plante Iso-Bar ECO - Plastique	1	8 779 888 004
Câble Iso-Bar ECO Ø 4 mm - Inox A4	1	8 779 888 001
Capuchon Iso-Bar ECO	1	8 779 888 005
Pince coupante	1	8 779 888 991

EJOT® Iso-Bloc

Désignation	Cdt	Code article
EJOT® Iso-Bloc 160x100x1000	1	8 788 160 040

Domaine d'application

- Bloc en PSE haute densité pour fixation d'éléments rapportés sur ITE, pour charges légères à moyennes
- Exemples d'application : collier de descente d'eau pluviale, butée et arrêt de volet, panneaux légers, signalétique extérieure, éclairage mural extérieur, détecteur de présence, boîte aux lettres, sonnette

Propriétés

- Solution sans pont thermique
- A découper selon l'épaisseur d'isolant et les dimensions des éléments à rapporter
- Graduation pour découpe tous les 20 mm
- Vissage direct des éléments rapportés par vis à bois ou vis à tôle

EJOT® Iso-Corner Spacer

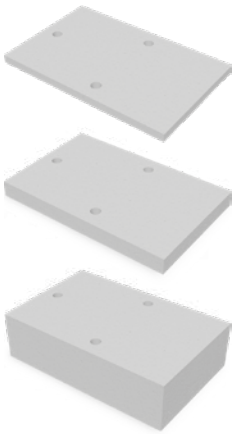

Désignation	Cdt	Code article
EJOT® Iso-Corner Spacer 10	10	8 778 010 040
EJOT® Iso-Corner Spacer 20	10	8 778 020 040
EJOT® Iso-Corner Spacer 60	10	8 778 060 040

Domaine d'application

- Cale en PSE haute densité à combiner avec les équerres Iso-Corner et Iso-Corner Light (compatibilité parfaite), permettant d'optimiser la dimension des éléments selon l'épaisseur d'isolant et d'éviter une découpe ultérieure

Propriétés

- Dimensions 220x140 mm et 3 épaisseurs possibles 10, 20 et 60 mm
- Validé avec la gamme de kits EJOT SDF/ SDP/Multifix pour fixation aux supports
- **Attention** - Tenir compte de l'épaisseur du Spacer pour définir les longueurs de cheville EJOT® SDF à utiliser

EJOT France S.à.r.l.
Z.I. de Villé - 5 rue du Climont
BP 40023
F-67220 Villé

Tél. 03 88 58 92 00
Fax 03 88 58 22 13
E-mail : infofr@ejot.com
Internet : www.ejot.fr

09/ 2022 - FR - 1,5 - Sous réserves de modifications techniques