
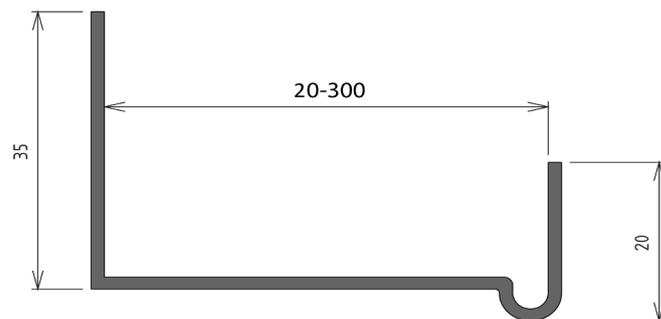


4402 > 4430

PAGE : 1/2
ETAT : 09.2020
REVISION : D

PROFILÉ DE DÉPART EN ALUMINIUM

CODE DOUANIER: 76042990

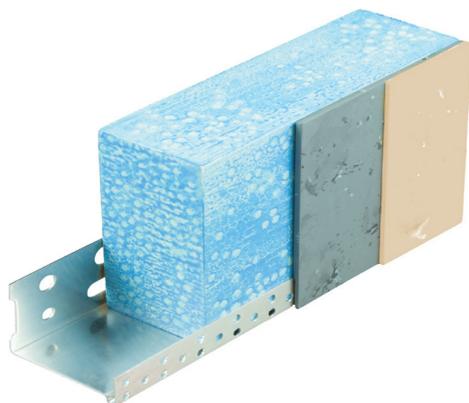

PRODUIT : Profilé de départ en aluminium perforé pour différentes épaisseurs d'isolant

UTILISATION : Isolation Thermique par l'Extérieur

Le profilé de départ est essentiellement utilisé en soubassement dans le cadre d'une ITE.

Le profilé de départ est fixé au mur à l'horizontale avec différentes chevilles, puis l'isolant se glisse dans le profilé.

Le profilé de départ permet le maintien provisoire et l'alignement de la première rangée de panneaux d'isolants.

Les perforations rondes et oblongues permettent une fixation optimale du profilé.

REMARQUES IMPORTANTES

- _ Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- _ Transporter et stocker à plat

Les consignes de mise en œuvre inscrites dans les Documents Techniques d'Application (DTA) ou Avis Technique (AT) du détenteur du Système d'Isolation Thermique par l'Extérieur doivent être rigoureusement respectées.

Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits et n'ont pas de valeur juridique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier la compatibilité de nos profilés avec l'application qu'il prévoit d'en faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifier pour des raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne sont pas aux cotes. Les fiches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site Internet www.lorraine-profiles.com. L'état de révision de la fiche (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en œuvre du produit. Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.

Lorraine Profiles
ADOPTÉZ LE BON PROFIL

ZI Avenue Jean Monnet BP118 _ 57380 FAULQUEMONT _ FRANCE

T (+33) 3 87 29 13 40 _ F (+33) 3 87 29 13 61

WWW.LORRAINE-PROFILES.COM

4402 > 4430

PAGE : 2/2
 ETAT : 09.2020
 REVISION : D

PROFILE DE DÉPART EN ALUMINIUM

CODE DOUANIER: 76042990

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR DE L'ISOLANT	0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR BOTTE	QUANTITÉ PAR PALETTE
4402	20 mm		•			2,50 m	20 pièces	/
4403	30 mm	•	•			2,50 m	20 pièces	21/42 bottes
4404	40 mm	•	•			2,50 m	20 pièces	40 bottes
4405	50 mm	•	•			2,50 m	20 pièces	35 bottes
4406	60 mm	•	•			2,50 m	20 pièces	35 bottes
4407	70 mm	•	•			2,50 m	20 pièces	20/34 bottes
4408	80 mm	•	•			2,50 m	20 pièces	30 bottes
4409	90 mm	•	•			2,50 m	20 pièces	29/30 bottes
4410	100 mm	•	•			2,50 m	20 pièces	30/25 bottes
4411	110 mm	•	•			2,50 m	10 pièces	40/54 bottes
4412	120 mm		•	•		2,50 m	10 pièces	50/49 bottes
4413	130 mm		•	•		2,50 m	10 pièces	46/40 bottes
4414	140 mm		•	•		2,50 m	10 pièces	45/41 bottes
4415	150 mm		•	•		2,50 m	10 pièces	41 bottes
4416	160 mm		•	•		2,50 m	10 pièces	37 bottes
4417	170 mm		•	•		2,50 m	10 pièces	36 bottes
4418	180 mm		•	•		2,50 m	10 pièces	35/31 bottes
4419	190 mm		•	•		2,50 m	10/2 pièces	31/81 bottes
4420	200 mm		•	•		2,50 m	2 pièces	90 bottes
4421	210 mm		•	•		2,50 m	2 pièces	60/83 bottes
4422	220 mm		•	•		2,50 m	2 pièces	60/84 bottes
4423	230 mm		•	•		2,50 m	2 pièces	60/71 bottes
4424	240 mm		•	•		2,50 m	2 pièces	60/66 bottes
4425	250 mm		•	•		2,50 m	2 pièces	60 bottes
4426	260 mm			•	•	2,50 / 2,0 m	2 pièces	50 bottes
4427	270 mm			•	•	2,50 / 2,0 m	2 pièces	50 bottes
4428	280 mm			•	•	2,50 / 2,0 m	2 pièces	50 bottes
4429	290 mm			•	•	2,50 / 2,0 m	2 pièces	50 bottes
4430	300 mm			•	•	2,50 / 2,0 m	2 pièces	50 bottes

Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits et n'ont pas de valeur juridique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier la compatibilité de nos profilés avec l'application qu'il prévoit d'en faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifier pour des raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne sont pas aux cotes. Les fiches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site Internet www.lorraine-profiles.com. L'état de révision de la fiche (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en œuvre du produit. Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.

Lorraine Profiles
 ADOPTEZ LE BON PROFIL

ZI Avenue Jean Monnet BP118 _ 57380 FAULQUEMONT _ FRANCE

T (+33) 3 87 29 13 40 _ F (+33) 3 87 29 13 61

WWW.LORRAINE-PROFILES.COM