

VÝBORNÁ
KRYVOST

VODOU
REDITELNÁ

EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

TECHNICKÝ LIST

TABUĽOVÁ FARBA

NA DREVO A KOV

- mechanická odolnosť
- matný vzhľad
- rýchloschnúca

VLASTNOSTI

BALAKRYL TABUĽOVÁ FARBA je vodou riediteľná farba na povrchové nátery školských tabúľ, pingpongových stolov a iných povrchov. Je vhodná aj na drevo a kov s použitím základného náteru. Vysoko odolná proti poveternostným vplyvom, oteru, vytvára matný povrch, rýchloschnúca a bez zápachu.



POUŽITIE

Na vnútorné a vonkajšie použitie na drevo a kov. Balakryl Tabuľová farba je mimoriadne vhodná na povrchové nátery školských tabúľ a iných vhodných povrchov pre písanie kriedou, drevovláknitých a drevotriekových dosiek, vláknocementových materiálov, pozinkovaného alebo oceľového plechu, hliníka a pod. Ideálna tiež na renovačné nátery pingpongových stolov.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, bezprašné, suché, hladké, čisté, zbavené prachu, nečistôt, vosku a masntôt. Staré, zle príľnavé nátery musia byť odstránené až na podklad a ten sa potom upraví podľa nižšie uvedených pokynov.

Drevené tabule — renovačné nátery: povrch prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosť č. P80 - P120 alebo brúsnou hubkou. **Nové tabule alebo povrchy s náterom odstráneným až na podklad** — Prípadné nerovnosti alebo praskliny vytmelíť akrylátovým tmelom. Základný náter aplikovať náterom Balakryl Základ na drevo v 1 – 2 vrstvách.

Kovové tabule — renovačné nátery: povrch prebrúsiť brúsnym papierom zrnitosť č. P80 - P120. Nové tabule alebo povrchy s náterom odstráneným až na podklad: Povrch je potrebné očistiť od prípadnej hrdze a dôkladne odmasť. Následne aplikovať ako základný náter Balakryl Antikor v 1 – 2 vrstvách.

Drevo — povrch dreva musí byť dôkladne vybrúsený brúsnym papierom č. P60 - P100, očistený od prachu a živice. Vlhkosť dreva môže byť maximálne 12 %. Nasiakavé povrchy ošetrite náterom Balakryl Základ na drevo v 1 – 2 vrstvách. Na vonkajšie viac namáhané nátery použite Balakryl Napúšťadlo - fungicídne napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku.

Kov — povrch je potrebné očistiť od hrdze, masntoty a starých nepríľnavých náterov. Podklad natrite základnou antikoročnou farbou Balakryl Antikor v 1 - 2 vrstvách. Hrúbka jednej vrstvy suchého základného náteru je 30 - 50 µm.



APLIKÁCIA A PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Neriedenú farbu aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v 2 vrstvách v intervale 2 hodín. Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %.

Aplikačné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení prác ihneď umyť vodou.

Náradie pre aplikáciu: štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, valček flock/velúr, striekanie.

Pneumatické striekanie:

Riedenie do 5 % vody
Tryska 1,4 — 1,8 mm
Tlak vzduchu 2,5 — 3,5 bar

Vysokotlaké airless striekanie:

Riedenie 0 — 3 % vody
Tryska 314, 317
Tlak vzduchu 100 — 120 bar



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 %

Suchý na dotyk: po 2 hodinách

Pretierateľný: po 2 hodinách

Úplne suchý: po 4 - 6 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.

Písanie na tabule je možné po 24 hodinách od aplikácie náterom.




TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu (g/cm ³):	1,19
Obsah neprchavých látok – sušiny (% hm.)	min. 48
Obsah organických rozpúšťadiel (kg/kg produktu):	cca. 0,024

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie	0,7 kg
Farebnosť	čierna
Výdatnosť v jednej vrstve (m ² /kg)	9 — 12
Doba spotreby:	3 roky

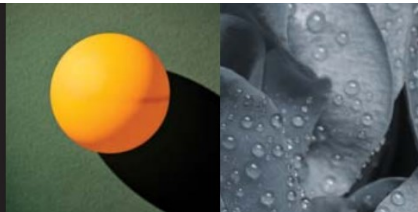

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10 - 15 minút prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára.

Uchovávajúte mimo dosahu detí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-- 3(2H)-ón a reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Obsahuje biocídne prípravky: C(M)IT/MIT (3:1).

VOC:

IIA/i. Jednozložkové nátery. Limitné hodnoty EU: 140 g/l (2010).

Tento produkt obsahuje maximálne 140 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Prípadné ďalšie podrobnejšie informácie je možné nájsť v Karte bezpečnostných údajov k výrobku na www.balakryl.sk.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35 °C.

Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte.

Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu.

Chráňte pred mrazom!

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale uchováva užitočné vlastnosti minimálne do dňa uvedeného na obale (t. j. 36 mesiacov).



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností tak, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto užívateľovi odporúčame naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne a remeselne správne vyskúšať, či sú vhodné na predpokladané použitie za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie: **04/2024**