

SUBLIMER LES INTÉRIEURS



 **SEIGNEURIE**[®]
LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE



PANTEX

BAS CARBONE

—
**UNE GAMME COMPLÈTE
ET PERFORMANTE**
POUR TOUS VOS
CHANTIERS COURANTS



-10%
D'ÉMISSIONS
DE CO₂e* !



- ✓ FORTS POUVOIRS COUVRANT ET GARNISSANT
- ✓ ABSENCE DE REPRISE POUR UNE APPLICATION FACILE
- ✓ BELLE BLANCHEUR DURABLE



* Source : Calculs de la réduction des émissions de CO₂e effectués sur la base des volumes en litres de produits PANTEX et PRINTOPRIM vendus en 2022. Equivalences en CO₂ calculées à partir du convertisseur de l'ADEME en date du 1er Mars 2023.

SEIGNEURIE® SUBLIME LES INTÉRIEURS

—
Les gammes de décoration intérieure SEIGNEURIE® se déclinent en peintures intérieures, laques et revêtements à effets décoratifs. Elles offrent des finitions du niveau élémentaire au plus haut de gamme pour réaliser des projets sur mesure.

PEINTURES INTÉRIEURES



Une gamme complète d'impressions et de finitions pour murs et plafonds, conçues pour tous les supports, déclinées dans tous les aspects - **mat, velours ou satin** - et adaptées à chaque mode d'application, manuel ou mécanisé.

Des peintures classiques aux peintures à fonction dépolluante, anti-taches ou de mise en œuvre simplifiée, SEIGNEURIE® offre un large choix de peintures intérieures pour tous les chantiers, des plus élémentaires aux plus exigeants.

LAQUES



Peintures premiums de SEIGNEURIE®, les laques décorent les murs ou les menuiseries avec l'assurance d'une finition haut de gamme :

- ✓ Laques alkydes au rendu exceptionnel,
- ✓ Laques polyuréthanes garantissant une excellente résistance aux chocs, aux rayures et aux salissures,
- ✓ Laques polyvalentes pour murs et boiseries, dépolluantes et de haute qualité environnementale.

REVÊTEMENTS À EFFETS DÉCORATIFS



Les revêtements décoratifs invitent à une personnalisation sans limites et offrent **une palette d'aspects qui s'intègrent à tous les espaces.**

Des revêtements structurés haute résistance, qui s'accordent idéalement aux zones de circulation intense, à une décoration haut de gamme aux effets marbré, nacré, métallisé, stuc vénitien ou effet brut du béton.

QUELLES PEINTURES POUR VOS PROJETS DE DÉCORATION INTÉRIEURE ?

—
? **SELON LE NIVEAU
DE FINITION**
— P. 4

📦 **SELON
LA DESTINATION**
— P. 5

🌿 **SELON LES
PERFORMANCES
SANITAIRES ET
ENVIRONNEMENTALES**
— P. 6-7

🗑️ **LES GAMMES
PEINTURES INTÉRIEURES
SEIGNEURIE®**
— P. 8 à 11

🏠 **UNE IMPRESSION
ADAPTÉE AU SUPPORT**
— P. 12

🌟 **LE MEILLEUR
DE LA TECHNOLOGIE**
— P. 13

🎨 **JOUEZ LES EFFETS
MATIÈRES
ET LA COULEUR !**
— P. 14-15


QUELLES PEINTURES POUR VOS PROJETS DE DÉCORATION INTÉRIEURE ?

SELON LE NIVEAU DE FINITION

Le niveau de finition souhaité est l'un des éléments déterminants du choix de la peinture pour les travaux intérieurs.


Le NF DTU 59.1 définit l'ensemble des spécifications de mise en œuvre pour les travaux de peinture et vernis en intérieur et extérieur. Cette norme précise, selon le niveau de finition choisi, les travaux préparatoires par type de support.

3 CATÉGORIES DE FINITION



FINITION A ou "FINITION SOIGNÉE"

Après réalisation des travaux préparatoires jugés nécessaires (type enduisage), la planéité finale est satisfaisante. De faibles défauts d'aspect sont tolérés. L'aspect d'ensemble de la finition A est uniforme, soit légèrement poché, soit lisse.



FINITION B ou "FINITION COURANTE"

La planéité générale n'est pas modifiée. Les altérations accidentelles sont corrigées. Quelques défauts d'épiderme et traces d'outils d'application sont admis. La finition B est d'aspect poché ou structuré.



FINITION C ou "FINITION ÉLÉMENTAIRE"

Le film de peinture couvre le support (surface sur laquelle on applique la peinture). Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition reflète celui du support. La finition C est d'aspect poché ou structuré.

Le niveau de finition est essentiellement lié à la préparation du support.

La peinture peut présenter un aspect plus ou moins poché qui conviendra mieux à la finition souhaitée mais la peinture seule ne peut pas déterminer la finition.



PREMIOR

LAQUE HAUTE RÉSISTANCE



SELON LA DESTINATION

Le choix de la peinture est également lié à la nature de la surface à peindre, au type et à l'usage de la pièce. Les critères techniques à prendre en compte sont le niveau de brillance et la résistance à l'abrasion humide.

SURFACE À PEINDRE

- **PLAFOND** : cette surface est particulièrement exposée à la lumière rasante. Une peinture sans reprise est indispensable.
- **MURS** : selon la pièce, les murs sont plus ou moins sollicités (frottements, rayures). La peinture doit être adaptée en termes de résistance et facilité d'entretien.
- **MENUISERIES** : l'aspect lisse des portes, fenêtres et plinthes nécessite une peinture à la finition tendue. Pour ces surfaces fortement sollicitées, une peinture résistante s'impose.


PIÈCE SÈCHE OU HUMIDE

Certaines peintures sont exclusivement adaptées aux **pièces sèches** comme les chambres et séjours. D'autres conviennent particulièrement aux **pièces humides** en raison de leur excellente adhérence au support ou de leurs propriétés anti-moisissures. D'autres enfin conviennent à toutes les pièces, y compris cuisines et salles de bain.

DEGRÉ DE BRILLANCE

Le **Brillant Spéculaire** exprime le niveau de réflexion de lumière d'une peinture : plus il est élevé, plus la peinture est brillante. Il est mesuré selon la norme NF EN ISO 2813 sous un angle de 85° pour les peintures mates et de 60° pour les peintures satinées et brillantes.

- Le **MAT** absorbe la lumière et masque les petits défauts de surface. La finition mate accentue l'effet de sobriété et révèle des ambiances chaleureuses et très contemporaines.
- Le **VELOURS** reflète peu la lumière et masque les légers défauts du support. Il crée une ambiance feutrée et élégante tout en offrant les propriétés de lessivabilité d'une peinture satinée. Il est donc le compromis idéal entre matité et facilité d'entretien.
- Le **SATIN** reflète la lumière avec un aspect à la fois soyeux et chaleureux. Très facile d'entretien, cette finition convient à toutes les pièces, surtout les pièces humides.
- Le **BRILLANT** met en valeur la couleur et crée une ambiance tonique. Mais la haute réflexion de la lumière nécessite une excellente préparation du support. L'effet brillant "miroir" convient particulièrement en touches pour faire ressortir des éléments de décoration.

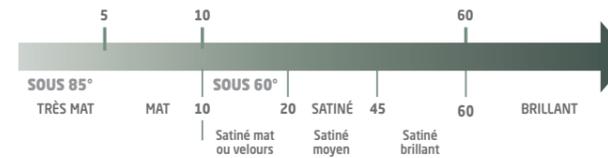

LESSIVABILITÉ ET FACILITÉ D'ENTRETIEN

La Résistance à l'Abrasion Humide mesure la **résistance du film de peinture à des lavages répétés avec une éponge humide**. Le test est réalisé selon la norme ISO 11998 après une période de séchage du feuil de 28 jours à 23°C (+/- 2) et 50 % (+/- 5) d'humidité relative.

PERTE D'ÉPAISSEUR DU FEUIL	CLASSIFICATION
< 5 µm à 200 frottements	Classe 1
≥ 5 µm et < 20 µm à 200 frottements	Classe 2
≥ 20 µm et < 70 µm à 200 frottements	Classe 3
< 70 µm à 40 frottements	Classe 4
≥ 70 µm à 40 frottements	Classe 5

Perte d'épaisseur du film de peinture (norme NF EN 13 300)

Une peinture de classe 1 ou de haut niveau de classe 2 est considérée "lessivable" : elle peut être nettoyée avec une éponge non abrasive et un détergent doux sans risque d'abîmer le film de peinture. Le frottement lié au nettoyage peut lustrer ou faire "briller" la peinture notamment sur un aspect mat profond. **Il faut donc distinguer la résistance au nettoyage et la résistance au lustrage.**



ELYOPUR LAQUE

LAQUE DÉPOLLUANTE POUR MURS, PLAFONDS & BOISERIES

QUELLES PEINTURES POUR VOS PROJETS DE DÉCORATION INTÉRIEURE ?

SELON LES PERFORMANCES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTALES

Sous l'impulsion de la réglementation, les peintures répondent à des normes exigeantes en termes de respect de la santé et de l'environnement. SEIGNEURIE® s'engage de façon concrète et responsable en faveur d'un monde durable à travers la conception, la formulation, la fabrication et la certification de ses produits.

LES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV)

La Directive 2004/42/CE sur la réduction des émissions de COV et le Décret 2006-623 obligent les fabricants commercialisant des peintures en Europe à respecter des valeurs limites en COV en fonction de la destination des produits.

Il est interdit de mettre sur le marché européen un produit non conforme aux seuils de COV fixés par la Directive.



SEIGNEURIE® travaille en permanence à la réduction du taux de COV dans ses peintures afin de proposer un maximum de produits à très faible taux de COV.


LES ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Issu du Grenelle II, le décret français 2011-321 du 23 mars 2011 complète la Directive Européenne sur les COV et prévoit un étiquetage réglementaire relatif aux émissions de COV dans l'air intérieur. Les mesures sont effectuées, selon la norme ISO 16000, 28 jours après application de la peinture dans une pièce.

Chaque produit est analysé selon sa destination (bois, murs, plafonds...).

Les mesures concernent le taux d'émission total de COV (COVT) et la concentration de 10 substances dont le toluène, l'éthylbenzène, le styrène ou la formaldéhyde.

Les performances sont formalisées en 4 classes allant de A+, pour les produits dégageant très peu de COV, jusqu'à C.



ELYOPUR

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE & ACTION DÉPOLLUANTE



LES LABELS ENVIRONNEMENTAUX



Peintures, vernis et produits connexes - NF 131
www.ecolabels.fr

LA MARQUE NF ENVIRONNEMENT

C'est l'écocertification française, délivrée par l'AFNOR, pour les peintures intérieures et extérieures.

L'obtention de ce label résulte d'une démarche volontaire du fabricant. Un produit labellisé NF Environnement conjugue :

- Garantie des performances du produit,
- Limitation des impacts sur l'environnement et la santé tout au long de son cycle de vie.



L'ÉCOLABEL EUROPEEN

C'est le seul label écologique officiel européen pour les peintures intérieures et extérieures.

Également délivré par l'AFNOR, il résulte d'une démarche volontaire du fabricant.

L'Écolabel européen prend en considération le cycle de vie du produit depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, la distribution et l'utilisation jusqu'à son recyclage ou son élimination après usage. Il intègre aussi des critères de qualité et d'usage des peintures tels que l'opacité ou la résistance à l'abrasion humide.



EVOLUTEX BAS CARBONE

PERFORMANTE ET BAS CARBONE*

* La réduction de l'empreinte carbone concerne la nouvelle formule par rapport à la formule précédente (commercialisée en 2022). La réduction de l'empreinte carbone de nos produits s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, pour en savoir plus sur nos engagements vous pouvez consulter le programme Actions+ 2025 sur seigneurie.com



LES LABELS EXCELL

En procédant à une analyse détaillée des composants de la peinture et à une recherche de pesticides et de solvants, ces labels garantissent l'innocuité des peintures dans les environnements intérieurs sensibles comme les chais à vin ou les lieux de stockage de denrées alimentaires.

Selon les résultats, les peintures sont éligibles au Label Excell Zone Verte ou Excell +.



LES CERTIFICATIONS DE CONSTRUCTION

Trois systèmes de certification des ouvrages ont été retenus sur le marché français : HQE, LEED® et BREEAM®.

Ces systèmes s'appuient sur des cahiers des charges divisés en cibles à atteindre. Chacun attribue des points qui permettent de prétendre à un label environnemental et à un niveau d'excellence (par exemple Certifié, Argent, Or ou Platine pour LEED®).

Ces certifications sont attribuées à un chantier complet et non aux produits qui le composent. Aucun produit n'est certifié HQE, LEED® ou BREEAM® mais certains produits conviennent plus particulièrement pour l'obtention de ces certifications.



MAT

	MATCH	PRACTI				GARNY	PANTEX BAS CARBONE	ELYOPUR	NEO	EVOLUTEX BAS CARBONE	EVOLUTEX 2EN1	HERMINA BAS CARBONE	LÉGENDE	ELYOPUR LAQUE	PREMIOR	SOYDOR / PANTOR
	TRAVAUX ÉLÉMENTAIRES	GAMMES ÉCONOMIQUES					GAMME OPTIMALE	GAMME DÉPOLLUANTE	PEINTURES À FONCTION	GAMME CONFORT D'APPLICATION	GAMME 2en1 SANS IMPRESSION	MONOCOUCHE	MONOCOUCHE SANS IMPRESSION	LAQUE DÉPOLLUANTE	LAQUE HAUTE QUALITÉ	
	MATCH ACRYL MAT	PRACTI MAT AERO	PRACTI MAT	PRACTI MECA MAT		PANTEX BC MAT	ELYOPUR MAT	NEOMAT ISOL	NEOMAT RESIST	EVOLUTEX BC MAT	EVOLUTEX 2en1 MAT	HERMINA BAS CARBONE	LÉGENDE MAT	ELYOPUR LAQUE MAT	PREMIOR MAT	
DESTINATION	Pièces sèches / Murs & plafonds		Pièces sèches / Murs & plafonds	Toutes pièces / Murs, plafonds & boiseries	Pièces sèches / Murs & plafonds	Pièces sèches / Murs & plafonds	Pièces sèches / Murs, plafonds & boiseries	Pièces sèches / Boiseries								
FINITION	<3% sous 85°	<3% sous 85°	<3% sous 85°	4% sous 85°		<3% sous 85°	<3% sous 85°	<3% sous 85°	2% sous 85°	<3% sous 85°	<3% sous 85°	<2% sous 85°	<2% sous 85°	13% sous 85°	12% sous 85°	
TEINTES	Blanc	CHROMATIC	CHROMATIC	Blanc		CHROMATIC	CHROMATIC	CHROMATIC	CHROMATIC	CHROMATIC	CHROMATIC	CHROMATIC	CHROMATIC	CHROMATIC	CHROMATIC	
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 4	Classe 2 - Lessivable	Classe 2 - Lessivable	Classe 3		Classe 2 - Lessivable	Classe 2 - Lessivable	Classe 1 - Lessivable	Classe 1 - Lessivable	Classe 2 - Lessivable	Classe 2 - Lessivable	Classe 2 - Lessivable	Classe 1 - Lessivable	Classe 1 - Lessivable	Classe 1 - Lessivable	
CONDITIONNEMENT	15L / 110L*	15L / 110L*	5L / 15L / 110L*	15L		1L / 5L / 15L / 110L* / 120L*	1L / 3L / 15L	3L / 15L	1L / 5L / 15L	1L / 5L / 15L	1L / 3L / 15L	5L / 15L	1L / 3L / 15L	1L / 3L / 10L	1L / 3L / 10L	
QUALITÉS TECHNIQUES																
QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES																

VELOURS

	MATCH ACRYL VELOURS AIRLESS	PRACTI VELOURS	PRACTI MECA VELOURS	PRACTI MECA SOFT	GARNYVELOURS S2P	PANTEX BC VELOURS	ELYOPUR VELOURS		EVOLUTEX BC VELOURS	EVOLUTEX 2en1 VELOURS						
DESTINATION	Pièces sèches / Murs & plafonds	Toutes pièces / Boiseries	Pièces sèches / Murs & plafonds	Pièces sèches / Murs & plafonds		Toutes pièces / Murs & plafonds	Toutes pièces / Murs, plafonds & boiseries									
FINITION	3% sous 60° / 3% sous 85°	3% sous 60° / 12% sous 85°	3% sous 60° / 5% sous 85°	3% sous 60° / 8% sous 85°	8% sous 60° / 30% sous 85°	4% sous 60° / 9% sous 85°	8% sous 60° / 20% sous 85°		7% sous 60° - 17% sous 85°	5% sous 60° / 12% sous 85°						
TEINTES	Blanc	CHROMATIC	CHROMATIC	Blanc	CHROMATIC		CHROMATIC		CHROMATIC	CHROMATIC						
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 2	Classe 2	Classe 2 - Lessivable	Classe 4	Classe 1 - Lessivable	Classe 1 - Lessivable	Classe 2 - Lessivable		Classe 2 - Lessivable	Classe 1 - Lessivable						
CONDITIONNEMENT	15L / 110L*	5L / 15L	15L / 110L* / 120L*	15L / 110L*	5L / 15L	1L / 5L / 15L	1L / 3L / 15L / 110L*		1L / 5L / 15L	1L / 3L / 15L						
QUALITÉS TECHNIQUES																
QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES																

SATIN

	MATCH ACRYL SATIN	PRACTI SATIN	GARNYSATIN S2P	PANTEX BC SATIN	EVOLUTEX BC SATIN	EVOLUTEX 2en1 SATIN			ELYOPUR LAQUE SATIN	PREMIOR SATIN	SOYDOR RAPID
DESTINATION	Pièces sèches / Murs & plafonds	Toutes pièces / Murs & plafonds	Toutes pièces / Boiseries	Toutes pièces / Murs & plafonds	Toutes pièces / Murs & plafonds	Toutes pièces / Murs, plafonds & boiseries			Toutes pièces / Murs, plafonds & boiseries	Toutes pièces / Boiseries	Toutes pièces / Boiseries
FINITION	5% sous 60° / 45% sous 85°	6% sous 60° / 32% sous 85°	20% sous 60° / 80% sous 85°	12% sous 60° / 23% sous 85°	15% sous 60° / 45% sous 85°	13% sous 60° / 40% sous 85°			20% sous 60° / 50% sous 85°	30% sous 60° / 58% sous 85°	15% sous 60°
TEINTES	Blanc	CHROMATIC	CHROMATIC	CHROMATIC	CHROMATIC	CHROMATIC			CHROMATIC	CHROMATIC	CHROMATIC
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 4	Classe 2 - Lessivable	Classe 1 - Lessivable	Classe 2 - Lessivable	Classe 2 - Lessivable	Classe 1 - Lessivable			Classe 1 - Lessivable	Classe 1 - Lessivable	Classe 1 - Lessivable
CONDITIONNEMENT	15L / 110L*	5L / 15L	5L / 15L	1L / 5L / 15L	1L / 5L / 15L	1L / 3L / 15L			1L / 3L / 10L	1L / 3L / 10L	1L / 3L / 10L
QUALITÉS TECHNIQUES											
QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES											

BRILLANT

										PREMIOR BRILLANT	PANTOR
DESTINATION										Toutes pièces / Boiseries	Toutes pièces / Boiseries
FINITION										80% sous 60°	80% sous 60°
TEINTES										CHROMATIC	CHROMATIC
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE										Classe 1 - Lessivable	Classe 1 - Lessivable
CONDITIONNEMENT										1L / 3L	1L / 5L / 15L
QUALITÉS TECHNIQUES											
QUALITÉS ENVIRONNEMENTALES											

* Sur commande ** Mouillé sur mouillé



Toutes teintes



Teintes pastel

UNE IMPRESSION ADAPTÉE AU SUPPORT

- En travaux neuf, le choix de l'impression se fera en fonction du type de support.
- En rénovation, une impression pourra être nécessaire selon l'état du support (taché, poreux, pulvérulent...).

LES PRODUITS	CHANTIER		ÉCONOMIQUE	COURANT	SOIGNÉ			SPÉCIFIQUE
	MATCH ACRYL IMPRESSION	MATCH GLYCÉRO IMPRESSION	PRAC TI PRIM	PRINTOPRIM BAS CARBONE	ELYOPUR IMPRESSION	MUROPRIM	IMPRIMA RAPID	TAÏGA
SPÉCIFICITÉ	Travaux élémentaires	Travaux élémentaires	Adaptée pour toute la gamme Practi	Adaptée aux grands chantiers	Spéciale HQE	Idéale finition haut de gamme	Optimise le résultat final en un temps record	Sans tension pour supports difficiles
SUPPORTS								
PLAQUE DE PLÂTRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bloque les taches : - bistre, - nicotine, - suie, - auréoles d'humidité.
PLÂTRE TRADITIONNEL ET DÉRIVÉS		✓			✓	✓	✓	
CARREAU DE PLÂTRE		✓			✓	✓	✓	
BÉTONS ET DÉRIVÉS				✓			✓	
BOISERIES INTÉRIEURES		✓	✓	✓	✓	✓	+ extérieur	
PERFORMANCES TECHNIQUES								
PHASE	🔥	✗	🔥	🔥	🔥	🔥	✗	✗
LIANT SPÉCIFIQUE		✓			Alkyde en émulsion	Alkyde en émulsion		Huiles chaulées
OPACITÉ	★	★	★	★★	★★	★★	★★★	★★★
BLOCAGE DES FONDOS	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★★
STRUCTURE DU FILM	★	★	★★	★★	★★★	★★★	★★	★★
ANTI-FLASH RUST	✓	NC	✓	✓	✓	✓	NC	NC
RECOUVRABLE	12 h	24 h	12 h	2 h	24 h	24 h	5 h	"mouillé sur mouillé" ou 24 h
RENDEMENT (M²/L)	9	7	9	9	9	9	9	9
TEINTES	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc + Teintes pastel	Blanc + Teintes pastel	Blanc + Teintes pastel	Blanc + Teintes pastel	Blanc + Teintes pastel
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES								
LABEL								
EMISSION AIR INTÉRIEUR								
TAUX DE COV (G/L)	< 1	350	< 1	15	< 1	< 1	350	350
COMPATIBLE HQE	✓		✓	✓	✓	✓		
COMPATIBLE BREEAM VERY GOOD	✓			✓	✓	✓		
COMPATIBLE LEED V4 & BREEAM EXEMPLAIRE	✓		✓		✓			
CONDITIONNEMENT	15L - 110L*	15L	5L - 15L - 110L*	1L - 5L - 15L	5L - 15L	5L - 15L	1L - 5L - 15L	5L - 15L

* Sur commande NC : Non communiqué ★ Correct ★★ Bon ★★★ Excellent ✓ Recommandé

SEIGNEURIE®, LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA PERFORMANCE



BRS

Développée pour les zones les plus exposées (portes, garde-corps, fenêtres, plinthes), la technologie BRS forme un bouclier protecteur du film contre la salissure et les traces de mains. Elle confère aux laques Premior SEIGNEURIE® une résistance cinq fois plus élevée que les laques classiques.



BIO-BASED TECHNOLOGY

La technologie Bio-Based consiste à utiliser des ingrédients d'origine végétale et des matières revalorisées. Elle s'intègre dans une démarche de respect de l'environnement en réduisant le recours aux énergies fossiles. La technologie Bio-Based contribue également à lutter contre le réchauffement climatique.



CO2 OPTIMIZATION TECHNOLOGY

Cette technologie a pour but d'abaisser l'empreinte carbone d'un produit pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, sans compromis sur la qualité et les performances. Dans la formulation d'un produit il existe plusieurs options visant à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre (mesurées en CO2e). Une innovation produit SEIGNEURIE® qui bénéficie de la technologie CO2 Optimization utilise une ou plusieurs de ces options dans le but de diminuer son impact sur le climat par rapport à son ancienne formule et de s'inscrire dans une démarche de développement durable.



FAST DRYING TECHNOLOGY

La technologie Fast Drying confère à la peinture des propriétés de séchage ultra-rapide. Recouvrable au bout de 5 heures, elle s'applique en deux couches dans la même journée. Offrant une résistance à la pluie, à minima 2 fois plus rapide qu'une peinture classique, Fast Drying Technology sécurise les chantiers contre les risques d'averses.



RECYCLED MATERIALS TECHNOLOGY

Cette technologie a pour but de diminuer la consommation de ressources naturelles et de diminuer l'empreinte carbone du produit, sans compromis sur la qualité et les performances. Elle consiste à incorporer des matières premières recyclées, dans les résines et les charges composant la formule du produit.



HIGH OPACIFYING TECHNOLOGY

confère aux produits une opacité inégalée en une seule couche sans impression pour une finition optimale. La rhéologie du produit est optimisée afin d'obtenir le meilleur équilibre possible entre garnissant et tendu dans le but d'atteindre une opacité maximisée. Cette technologie procure un gain de temps considérable, une réduction en consommation de produit ainsi qu'une facilité d'utilisation sur les chantiers.



AIR PURIFYING TECHNOLOGY

Cette technologie purifie l'air ambiant grâce à des capteurs actifs qui fixent les molécules de formaldéhyde et neutralisent leur effet nocif pour la santé.



2en1

La technologie 2en1 garantit une finition optimale en seulement 2 couches. Ses propriétés d'adhérence multi-supports (plâtre, PVC, métal prélaqué...) permettent une application directe sans impression.

LÉGENDE

PEINTURE MATE MONOCOUCHE SANS IMPRESSION



LES EFFETS DÉCO SEIGNEURIE®



SEIGNEURIE® OSE LA COULEUR

SEIGNEURIE® s'associe à l'expert couleur CHROMATIC® pour vous proposer sa Collection à Vivre® riche de 96 teintes incontournables et inspirantes.

Avec cette sélection de blancs colorés, de tons doux ou éclatants, de teintes neutres profondes et subtiles, laissez libre cours à votre créativité. Partez à la découverte de la Collection à Vivre® SEIGNEURIE®. Mariez les couleurs, les effets et les finitions selon votre espace, votre style et réalisez votre projet de décoration sur mesure !

L'offre couleurs SEIGNEURIE® s'appuie sur la technologie haute définition CHROMATIC SYSTEM®, gage de précision et de confiance :

- La meilleure opacité,
- L'exactitude des teintes,
- Une reproductibilité parfaite,
- Une durabilité inégalée,
- Une offre couleurs infinie.



CHROMATIC® est la marque de la couleur reconnue des professionnels du bâtiment et de la décoration.

Son savoir-faire unique bénéficie aux professionnels et à leurs clients pour mettre tous les projets en couleur.

Sur chromaticstore.com, le monde CHROMATIC® devient accessible à tous : guides d'inspirations, tendances, simulateur déco, nuanciers, échantillons de teintes, testeurs et Color Reader... Tous les outils pour choisir et valider sereinement ses teintes.

Les testeurs CHROMATIC® : pour des essais couleurs dans leur environnement : décoration intérieure, façade.



LES PRODUITS	ÉCONOMIQUE	SOIGNÉ		TRÈS SOIGNÉ				PROTECTION
	AQUAMIX	B. TON	SAVANAH	CARENIA	ALLIAGE	METALLIUM	STUCCO	VERNIS AQUA MAT
SPÉCIFICITÉ	Économique et résistant	Garnissant et résistant	Facilité de mise en œuvre	Facilité de mise en œuvre	Personnalisation du Carénia	Effet décoratif contemporain	Effet décoratif haut de gamme	Améliore la résistance aux salissures
DESTINATION								
PIÈCES SÈCHES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIÈCES HUMIDES	✓	avec Kubik'O Fixateur	avec Vernis Aqua Mat		✓	✓		✓
ADAPTÉ TOILE DE VERRE	✓	✓						
CARACTÉRISTIQUES DÉCORATIVES								
ASPECT DÉCORATIF	Gouttelette satinée	Effet béton brut	Sablé irisé	Mat profond nuancé	Glacis de finition métallique ou nacré	Métallisé nuancé	Effet marbré mat à brillant	Mat incolore
TEINTES	Toutes teintes	Toutes teintes	Nuancier spécifique	Nuancier spécifique	Argent, Cuivre, Or, Nacré	Nuancier spécifique	Nuancier spécifique	
PERFORMANCES TECHNIQUES								
PHASE	1	1	1	1	1	1	1	1
PRÉPARATION DES SUPPORTS LIMITÉE	★★	★★★	★		NC			NC
FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE	★★★	★★★	★★	★	★	★		★★
RÉSISTANCE PETITS CHOCS / RAYURES	★★★	★★	★★ avec Vernis Aqua Mat					★★★
RENDEMENT (SELON SUPPORT)	2 à 5 m²/L	1 à 1,7 kg/m²	9 à 10 m²/L	3 à 6 m²/kg	25 m²/L	3 à 12 m²/L	1,5 à 2 m²/kg	13 à 15 m²/L
OUTILS D'APPLICATION	Rouleau	Lisseuse inox	Spalter	Lisseuse inox	Spatule	Spalter	Lisseuse inox	Rouleau
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES								
LABEL				NF	NF	NF	NF	
EMISSION AIR INTÉRIEUR	A	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+
COMPATIBLE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENTALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONDITIONNEMENT	5L - 15L	5KG - 10KG	1L - 5L	5KG - 20KG	1L	1L - 5L	5KG	1L - 5L


NC : Non communiqué ★ Correct ★★ Bon ★★★ Excellent ✓ Recommandé



AVEC LE PROGRAMME **ACTIONS+ 2025**, SEIGNEURIE® S'ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE COMPLÈTE DE CONTRIBUTION À UN MONDE DURABLE.



ACTIONS+ 2025 EST DÉCLINÉ EN **23 ACTIONS** AVEC DES OBJECTIFS QUANTIFIÉS À ATTEINDRE D'ICI 2025.

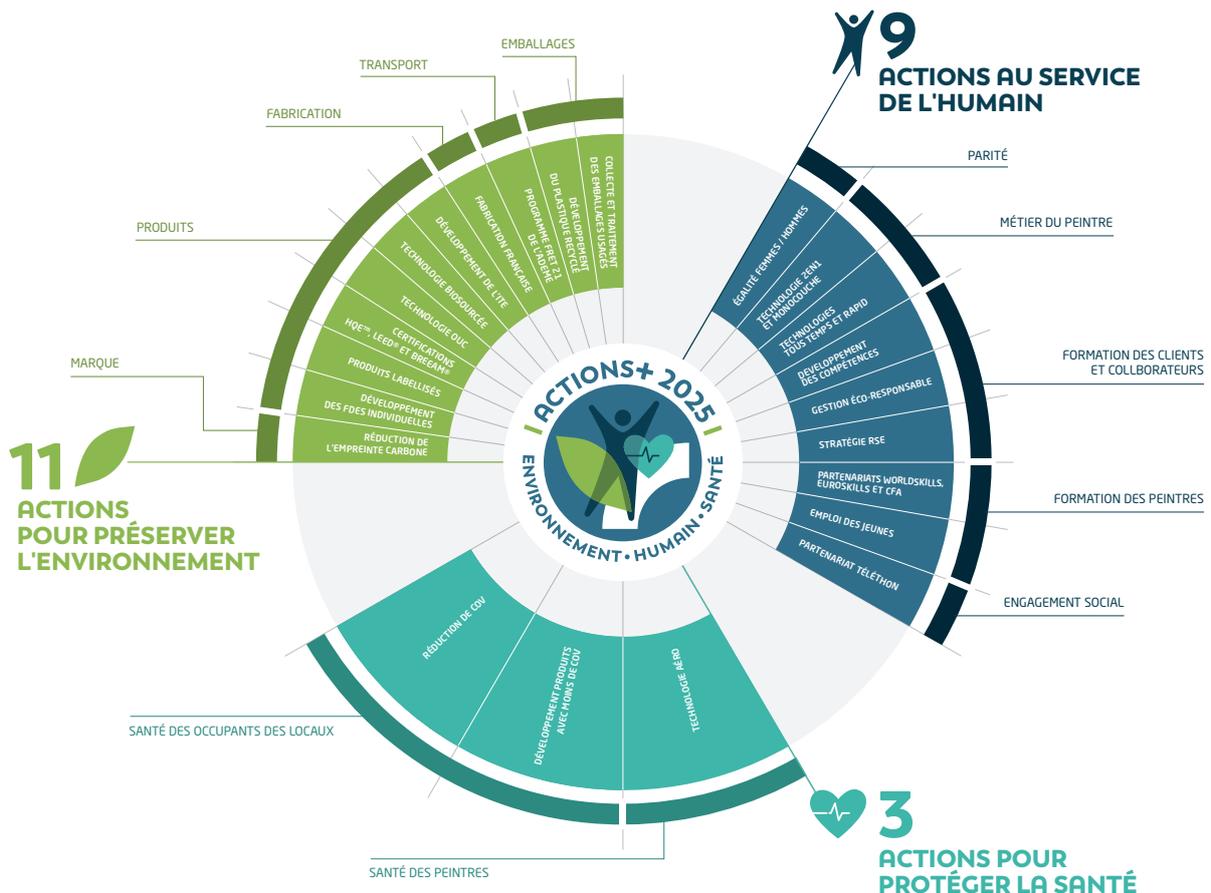

SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE

seigneurie.com

Union square, 1 rue de l'Union, 92500 Rueil-Malmaison - Tél. : 01 57 61 00 00