

Accessoires

Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant

Référence 457.183



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Permet de traiter les raccords entre les murs et les plafonds. La rotation de la tête de ponçage des bords s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine. Le traitement des arêtes est ainsi 5 fois plus rapide. Les bords coulissants intégrés sur la tête de ponçage empêchent tout endommagement des surfaces de contact sur le mur et le plafond.

Tête de ponçage excentrique

Référence 457.205



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

La tête de ponçage excentrique innovante et sa course de 4 mm permettent d'obtenir facilement des surfaces parfaites de niveaux de qualité Q3 et Q4. Les mastics à appliquer à la spatule ou au pistolet et les mastics et apprêts généralement plus souples peuvent être poncés de manière contrôlée et efficace avec la tête de ponçage excentrique. Le plateau de ponçage multi-trous garantit une aspiration optimale de la poussière et, donc, un travail confortable.

Accessoires

Tête de ponçage cylindrique

Référence 457.175




Parfaitement pour ponçage des grandes surfaces. Système d'aspiration effective.

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Tête de ponçage triangulaire

Référence 457.191

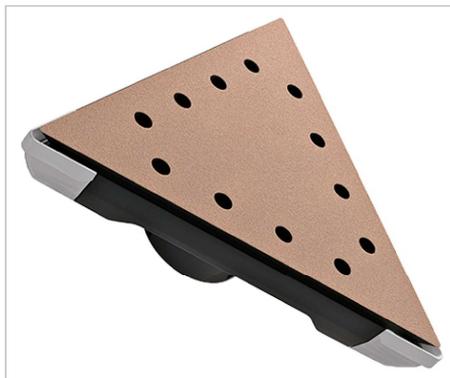

Convient parfaitement pour traiter les coins et les arêtes avec une course de 4 mm. Grâce au mouvement orbital du plateau de ponçage, l'abrasif est guidé directement jusqu'au bord. La grande surface d'appui par rapport aux ponceuses excentriques portatives permet d'améliorer la planéité de la surface. La rotation de la tête de ponçage triangulaire s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine, ce qui permet un ponçage des raccords entre les murs et les plafonds sans formation de bords supplémentaires. Coins de protection remplaçables avec bandes de glissement.

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---