




L'EXCELLENCE  
A SON PROFILÉ

## FICHE TECHNIQUE

### Réf. 7234

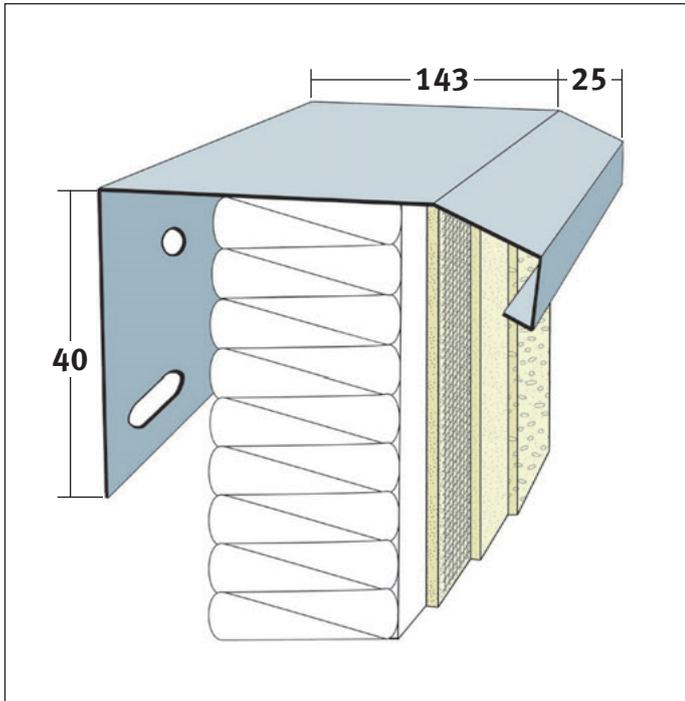

#### DESCRIPTION :

Couronnement en aluminium brut 10/10ème.

Épaisseur d'isolant : 140 mm.

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| › Matière du profilé :                       | Aluminium brut        |
| › Normes :                                   | Alu 1050 A            |
| › Épaisseur de la matière :                  | 1,00 mm               |
| › Longueur du profilé :                      | 250 cm                |
| › Revêtement complémentaire :<br>(optionnel) | Laquage               |
| › Couleur du revêtement :                    | RAL 9010 ou 1013      |
| › Conditionnement :                          | 10 éléments par botte |
| › Observations :                             | -                     |


*Cette fiche technique correspond au développement actuel de nos produits et cesse d'être valide à la parution d'une nouvelle édition. Veuillez à toujours utiliser la dernière version éditée de cette information. La garantie et la responsabilité lors d'une livraison sont déterminées suivant nos conditions générales de vente. Veuillez respecter les préconisations pour l'application, l'assemblage et le stockage. Toutes les indications sont données sans garantie.*



L'EXCELLENCE  
A SON PROFILÉ

## FICHE TECHNIQUE

### Réf. 7212

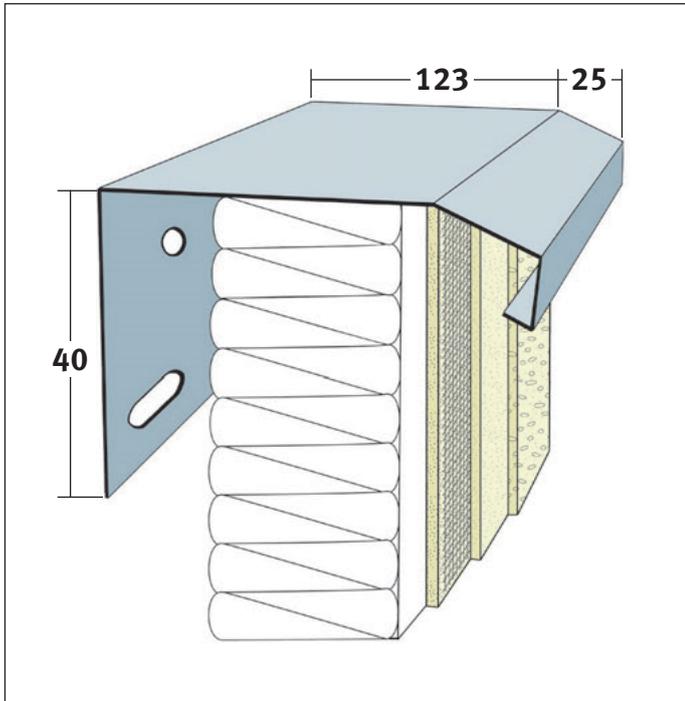

#### DESCRIPTION :

Couronnement en aluminium brut 10/10ème.

Épaisseur d'isolant : 120 mm.

› Matière du profilé :	Aluminium brut
› Normes :	Alu 1050 A
› Epaisseur de la matière :	1,00 mm
› Longueur du profilé :	250 - 300 cm
› Revêtement complémentaire : (optionnel)	Laquage
› Couleur du revêtement :	RAL 9010 ou 1013
› Conditionnement :	10 éléments par botte
› Observations :	-

*Cette fiche technique correspond au développement actuel de nos produits et cesse d'être valide à la parution d'une nouvelle édition. Veuillez à toujours utiliser la dernière version éditée de cette information. La garantie et la responsabilité lors d'une livraison sont déterminées suivant nos conditions générales de vente. Veuillez respecter les préconisations pour l'application, l'assemblage et le stockage. Toutes les indications sont données sans garantie.*