

Grille de verre 95 grammes



DÉFINITION

- Grille de verre à enduire pour renforcement des murs et plafonds intérieurs

COMPOSITION

- Chaîne : Fils de Verre
- Trame : Fils de Verre
- Enduction : "Soft Touch"


DONNÉES TECHNIQUES

- **CONSTRUCTION TISSAGE :** Tissage classique standard
Principe : Fils de trame passant alternativement sur puis sous les fils de chaîne et réciproquement

CARACTÉRISTIQUES

| | Unité de Mesure | Valeur Standard |
|---|--------------------|-----------------|
| Dimension maille | mm | 1,5 x 2,0 |
| Largeur | mm | 1000 +1/-0 |
| Longueur | m | 50 |
| Poids Total | g / m ² | 95 +3/-3 |
| Résistance à la traction Fil de Chaîne | N / 5 cm | > 1 470 |
| Fil de Trame | N / 5 cm | > 1 000 |

- **SENS DE POSE :** Face intérieure du rouleau à appliquer contre le support

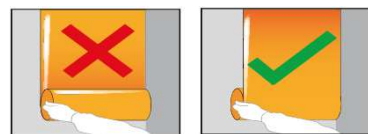

- **RACCORD :**

Raccord droit



CONDITIONNEMENT

| Conditionnement | Gencod | Référence |
|--|---------------|-------------|
| 9 rouleaux / carton 54 rouleaux / palette Protection plastique thermo rétractable du rouleau | 3479276780638 | PROGOLD 222 |

STOCKAGE

A protéger contre l'humidité et à stocker dans un lieu sec

CERTIFICATS



Stockage : de -10 à +50 degrés Celsius
Utilisation dans les 2 années
suivant la production

