

DES FAÇADES À L'ÉPREUVE DU TEMPS



 **SEIGNEURIE®**

LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE



AÉRO, UNE GAMME CONÇUE POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT




DES BIDONS PLUS LÉGERS

- RÉDUIT FORTEMENT LA PÉNIBILITÉ

ELLE PERMET DE GAGNER JUSQU'À -9 KG SUR LE POIDS D'UN BIDON DE 15 LITRES

Par l'incorporation de charges allégées, la technologie **Light & Easy®** réduit la pénibilité des manipulations sur le chantier et le risque de troubles articulaires.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les troubles articulaires sont à l'origine de 90 % des maladies professionnelles dans la construction.

UNE APPLICATION PLUS FACILE

- RAPIDITÉ D'EXÉCUTION DES CHANTIERS

À CHARGE ÉGALE, LE ROULEAU EST AUSSI PLUS LÉGER

L'application de la peinture est plus facile, le chantier plus rapide et plus rentable. Plus légères et plus faciles, sans concession sur la qualité, les peintures formulées avec **Light & Easy®** conservent les performances et le rendement des peintures référentes.

D2



PANCRYTEX D2 AÉRO

- Densité 0,99
- Hydrophilite® allégée pour une application facilitée



NOUVEAU PERLANE AÉRO BAS CARBONE

- Densité : 1,15
- Acrylique copolymère recyclé



PERLOXANE TT

- Densité 1,18
- Siloxane tous temps, tous supports
- Excellente résistance à l'encrassement



D3



GARNYTEX MAT AÉRO

- Densité 0,99
- Polyvalence adaptée en rénovation d'imperméabilité



GARNOXANE AÉRO

- Densité 1,05
- Siloxane perméable et résistant à l'encrassement



IMPERMÉABILITÉ



GARNOTEC AÉRO

- Densité 1,01
- Acrylique Pilotec® en dispersion aqueuse
- Hydrophile et anti-salissure



QUELLES SOLUTIONS POUR VOS CHANTIERS FAÇADE ET I.T.E ?

SELON LES NORMES

— P. 4-5

SELON LA NATURE DU CHANTIER

— P. 6-7

POURQUOI FAIRE UNE COUCHE D'IMPRESSION

— P. 8

PANTIPRIM TT

— P. 9

LES SYSTÈMES I.T.E

— P. 10 à 13

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

— P. 14

UNE OFFRE DÉDIÉE BÉTON

— P. 15

LES BÉNÉFICES DE L'I.T.E

— P. 16

LES TECHNOLOGIES I.T.E : OUC® ET NPS®

— P. 17

GUIDE DE CHOIX

— P. 18 à 19

SELON LES NORMES

LES REVÊTEMENTS FAÇADE

LES REVÊTEMENTS DÉCORATIFS

Ils sont destinés aux supports sans désordre important et ont une vocation principalement esthétique.

- **Revêtements Classe D1 (A0)**
Ils permettent de maintenir l'aspect d'origine de la façade ou de le corriger légèrement (hydrofuge ou lasure béton)
- **Revêtements Classe D2 (A0)**
Ils ont une fonction décorative et apportent opacité et couleur au support (films minces)
- **Revêtements Classe D3 (A1)**
Ils apportent une protection superficielle permettant de masquer le faïencage du support (Revêtements Semi-Épais - RSE ou Revêtements de Peinture Épais - RPE)

Classification Européenne NF EN 1062-1 EVWA
Revêtements décoratifs

TYPE DE PRODUIT	CLASSEMENT XP84-804	TABLEAU DE CLASSEMENT EUROPÉEN NF EN 1062-1			
		E	V	W	A
HYDROFUGE	D1	E1	V2	W2	A0
LASURE BÉTON	D1	E2	V2	W1	A0
FILM MINCE	D2	E3	V2	W1	A0
RSE	D3	E4	V2	W2	A1
RPE	D3	E5	V2	W2	A0

E : Épaisseur du revêtement - V : Perméabilité à la vapeur d'eau - W : Perméabilité à l'eau liquide
A : Résistance à la fissuration



Le choix du traitement de la façade se fait en fonction de la nature du support et des désordres constatés.
Les critères d'aspect esthétique ou budgétaire ne doivent intervenir qu'en second lieu.

LES SYSTÈMES D'IMPERMÉABILITÉ

Ils empêchent la pénétration des eaux dans les supports verticaux, poreux faïencés ou présentant des fissures ne dépassant pas 2 mm.

Les systèmes d'imperméabilité de SEIGNEURIE® sont conformes à la norme NF DTU 42.1.
Celle-ci détermine 4 classes en fonction des caractéristiques mécaniques des produits :

- **Classe I1 (A2)** revêtement adapté au traitement des fissures ne dépassant pas 0,2 mm
- **Classe I2 (A3)** revêtement adapté au traitement des fissures ne dépassant pas 0,5 mm
- **Classe I3 (A4)** revêtement adapté au traitement des fissures ne dépassant pas 1 mm
- **Classe I4 (A5)** revêtement adapté au traitement des fissures ne dépassant pas 2 mm

Classification Européenne NF EN 1062-1 EVWA
Systèmes d'imperméabilité

TYPE DE PRODUIT	CLASSEMENT XP84-804	TABLEAU DE CLASSEMENT EUROPÉEN NF EN 1062-1			
		E	V	W	A
IMPERMÉABILITÉ (NF DTU 42.1) ANCIENNEMENT NFT 84-404	I1	E4	V2	W2	A2
	I2	E4	V2	W2	A3
	I3	E5	V2	W2	A4
	I4	E5	V2	W2	A5

E : Épaisseur du revêtement - V : Perméabilité à la vapeur d'eau - W : Perméabilité à l'eau liquide
A : Résistance à la fissuration

LES SYSTEMES I.T.E

DES SOLUTIONS POUR TOUS VOS PROJETS

SOLUTIONS LOGEMENTS Suite à l'arrêté du 7 août 2019 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation Arrêté du 30 décembre 2011 concernant la construction des immeubles de grande hauteur (IGH) et leur protection contre les risques d'incendie et de panique			REVITHERMONO INITEX OU REVITHERM EP		REVITHERM EP LM* (LDR*)
			SANS BANDE LDR*	AVEC BANDE LDR*	
1 ^{ÈRE} FAMILLE	Habitations individuelles	- Isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée - À rez-de-chaussée groupées en bande	✓	✓	✓
2 ^E FAMILLE		- Isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée - À un étage sur rez-de-chaussée uniquement, groupées en bande, lorsque la structure de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë - De plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande	✓	✓	✓
3 ^E FAMILLE	Habitations collectives	Comportant au plus 3 étages sur rez-de-chaussée	✓	✓	✓
		À partir de 4 étages et ≤ 28m	✗	✓	✓
4 ^E FAMILLE IMH (Immeuble Moyenne Hauteur)		Hauteur > 28 et ≤ 50m	✗	✗	✓

RÉDUIRE SON EMPREINTE CARBONE ET AMÉLIORER LE CONFORT DES USAGERS

SOLUTIONS LOGEMENTS			REVITHERM EP BOIS	REVITHERM EP LM''' (LDV''')	REVITHERM EP RÉ SOL
Suite à l'arrêté du 7 août 2019 modifiant l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation Arrêté du 30 décembre 2011 concernant la construction des immeubles de grande hauteur (IGH) et leur protection contre les risques d'incendie et de panique					
1 ^{ÈRE} FAMILLE	Habitations individuelles	- Isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée - À rez-de-chaussée groupées en bande	✓	✓	✓
2 ^E FAMILLE		- Isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée - À un étage sur rez-de-chaussée uniquement, groupées en bande, lorsque la structure de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë - De plus d'un étage sur RDC groupées en bande	✓	✓	✓
3 ^E FAMILLE	Habitations collectives	Comportant au plus 3 étages sur rez-de-chaussée	✓	✓	✓
		À partir de 4 étages et ≤ 28m	✓	✓	✓
4 ^E FAMILLE IMH (Immeuble Moyenne Hauteur)		Hauteur > 28 et ≤ 50m	✗	✓	✗

✓ Autorisé ✗ Non autorisé

Pour plus de précisions se référer aux ETE (Évaluation Technique Européenne) et DTA (Document Technique d'Application) en vigueur.

*Laine de Roche **Laine Minérale ***Laine de Verre

QUELLES SOLUTIONS
POUR VOS CHANTIERS FAÇADE ET I.T.E ?

SELON LA NATURE DU CHANTIER

	NEUF		RÉNOVATION			NEUF ET RÉNOVATION
	LISSE	STRUCTURÉ	NON FISSURÉ		FISSURÉ	
			LISSE	STRUCTURÉ	SUPPORT FISSURÉ	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR
D1 - TRANSPARENT ► Conserve l'aspect du matériau	✓					
D2 - FILM MINCE DÉCORATIF ► Apporte de la couleur	✓		✓			
D3 - REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS ► Masque le faïençage	✓	✓	✓	✓		
D3 - REVÊTEMENT DE PEINTURE ÉPAIS ► Masque le faïençage ► Finitions des systèmes I.T.E	✓		✓			✓
IMPERMÉABILITÉ I1 À I4 ► Protection contre la pénétration d'eau sur supports fissurés (< 2mm)					✓	
COLLE ET RAGRÉAGE ► Enduit des systèmes I.T.E						✓



LIANT SPÉCIFIQUE	PRODUIT	TECHNOLOGIE	+ PRODUIT	PHASE
Siloxane	HYDROFUGE AQUEUX		Excellente résistance aux intempéries	
Acrylique	KUBIK'O (transparent ou silver) avec impression spécifique		Lasure béton haute résistance	
Acrylique	MATCH ACRYL FAÇADE HYDRO P		Séchage rapide	
Acrylique et copolymère recyclés additivé siloxane	PERLANE AÉRO BAS CARBONE		Haute résistance à l'encrassement	
Pliolite®	PANCERYL		Adhérence et polyvalence	
Hydropliolite®	PANCRYTEX D2 AÉRO		Hydropliolite® allégée pour une application facilitée	
Acrylique	ACRILAC		Laque béton haute durabilité	
Acrylique et copolymère recyclés	PANCRYTEX TT BAS CARBONE		Adhérence tous temps et tous supports	
Siloxane	PERLOXANE TT		Siloxane tous temps et tous supports	
Sol-silicate	SILIKAMAT D2		Finition minérale multi-supports	
Acrylique	MATCH ACRYL FAÇADE D3		Microporeux	
Acrylique	GARNYTEX		Excellent garnissant	
Acrylique	GARNYTEX MAT AÉRO		Polyvalence et résistance à l'encrassement	
Siloxane	GARNOXANE AÉRO		Siloxane perméable et résistant à l'encrassement	
Acrylique et siloxane	CRÉPITEX TR (2.0 / 2.5)		Excellente résistance à l'encrassement	
Acrylique et siloxane	CRÉPI INITEX (2.0 / 2.5 / modelable)		Résistance au feu et excellente résistance à l'encrassement	
Acrylique et siloxane	PANTI INITEX N°2		Résistance au feu et excellente résistance à l'encrassement	
Pierre	MINERSTYL		Finition premium pierre de taille résistante aux chocs	
Minéral	SILIKAMAT TALOCHÉ (2.0 / 2.5)		Aspect naturel respirant	
Acrylique et siloxane	PANTIFILM OS (mat, granité)		Excellente souplesse du film	
Acrylique Pliotec®	GARNOTEC AÉRO		Multifonctionnel, allégé et anti-encrassement	
Acrylique	GARNOTEC STRUCTURÉ		Haute résistance à l'encrassement	
Poudre ciment	ENDUIT EP THERM		Adhérence sur tous les isolants, en toutes saisons	
Pâte prête à l'emploi ignifugée	ENDUIT INITEX		Enduit facile d'application résistant au feu	

POURQUOI FAIRE UNE COUCHE D'IMPRESSION ?

- Afin d'assurer à votre façade un rendu final durable et esthétique, 2 étapes sont fondamentales :
- 1- La **préparation du support** en fonction des besoins : brossage, décapage, traitement, lavage...
 - 2- L'**impression du support** peut avoir plusieurs fonctions : elle peut être accrochante, fixante, régulatrice, isolante, opacifiante...
- Le choix du produit d'impression se fait en fonction de la typologie du support.

		PRODUITS				
		PANTIPRIM TT	PRIMAIRE 872	IMPRITEX	IMPRIDERME	SILIKAMAT D2 FIXATEUR
+ PRODUIT		Excellente régulatrice d'absorption des fonds	Bloque les remontées de paraffine et de certains adjuvants (cire...)	Excellente adhérence sur tous types de supports 	Impression fixante et pénétrante pour fonds absorbants ou pulvérulents	Fixateur minéral à base de silicate
SUPPORTS	Anciennes peintures (films minces) adhérentes	★★★★	★★	★★★★	★★	★★
	Anciennes peintures ou revêtements (RPE, RSE ou IMPER) adhérents ou légèrement pulvérulents	★★★★	-	★★★★	-	★★ (hors imper)
	Supports bruts poreux / pulvérulents	-	-	★★	★★★★	★★
	Supports plâtre	-	-	★★	★★★★	-
	Fonds décapés chimiquement avant imper	-	★★★★	★	-	-
	Anciennes peintures minérales (chaux, silicates)	-	-	-	★★★★	★★★★
	Pâte de verre et carreaux céramique	-	-	-	★★★★	-

★ Correct ★★ Bon ★★★ Excellent

PANTIPRIM TT* IMPRESSION ACRYLIQUE RÉGULATRICE TOUS TEMPS





SÉCHAGE RAPIDE
HORS PLUIE
DÈS 20 MN



RECOUVRABLE
DANS LA JOURNÉE
PAR TEMPS
CHAUD, FROID
ET/OU HUMIDE

- ▶ ADHÉRENTE ET MICROPOREUSE
- ▶ TRÈS BONNE OPACITÉ
- ▶ UTILISABLE EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C

LA PREMIÈRE IMPRESSION TOUS TEMPS !

* Tous Temps

LES GAMMES FAÇADE & I.T.E SEIGNEURIE®

LES IMPRESSIONS FAÇADE

	IMPRIDERME	IMPRITEX	PANTIPRIM TT	PRIMAIRE 872	SILIKAMAT FIXATEUR
➤ PRODUIT	Excellent fixateur et régulateur de fonds	Excellente adhérence multi-supports	Bonne opacité	Excellent isolant multi-supports	Impression minérale
CLASSIFICATION	Impression	Impression	Impression	Impression	Impression
STRUCTURE DU FILM	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse
ASPECT	Mat	Mat	Mat	Mat / Granité	Transparent
LIANT SPÉCIFIQUE	Acrylique	Hydropiolite®	Acrylique	Acrylique	Sol-silicate
PHASE					
TECHNOLOGIE					
TEINTES	Blanc cassé	Teintes pastel	Teintes pastel	Teintes pastel	-
CONDITIONNEMENT	5 L - 15 L	5 L - 15 L	15 L	15 L	10 L



LES REVÊTEMENTS DÉCORATIFS D2 FAÇADE

	ACRILAC	PANCRYL	PANCRYTEX D2 AÉRO	PANCRYTEX TT BAS CARBONE	PERLANE AÉRO BAS CARBONE	PERLOXANE TT	SILIKAMAT D2	MATCH ACRYL FAÇADE HYDRO P
➤ PRODUIT	Laque béton haute durabilité	Adhérence et polyvalence	Hydropiolite® allégée pour une application facilitée	Adhérence tous temps et tous supports	Haute résistance aux intempéries	Siloxane tous temps tous supports Excellente résistance à l'encrassement	Finition minérale multi-supports	Séchage rapide
CLASSIFICATION	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
STRUCTURE DU FILM	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse
ASPECT	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat	Mat
NORME NF EN 1062-1	E3, V2, W3, A0, C1	E3, V1, W2, A0	E3, V2, W3, A0	E3, V2, W3, A0, C1	E3, V2, W3, A0	E3, V1, W3, A0	E2, V1, W2, A0	E3, V1, W2, A0
LIANT SPÉCIFIQUE	Acrylique	Piolite®	Hydropiolite®	Acrylique et copolymère recyclés	Acrylique et copolymère recyclés additivé siloxane	Siloxane	Sol-silicate	Acrylique
PHASE								
TECHNOLOGIE								
TEINTES	Teintes pastel	Toutes teintes	Toutes teintes	Toutes teintes	Toutes teintes	Toutes teintes	Toutes teintes sauf vives	Teintes pastel
CONDITIONNEMENT	1 L - 5 L - 15 L	1 L - 5 L - 15 L	5 L - 15 L	5 L - 15 L	5 L - 15 L	5 L - 15 L	15 L	15 L



LES REVÊTEMENTS DÉCORATIFS D1 FAÇADE

	HYDROFUGE AQUEUX	KUBIK'O
➤ PRODUIT	Excellente résistance aux intempéries	Lasure béton haute résistance
CLASSIFICATION	D1	D1
STRUCTURE DU FILM		
ASPECT	Invisible	Transparent
LIANT SPÉCIFIQUE	Polysiloxane	Acrylique
PHASE		
TEINTES	Incolore	Nuancier Kubik'o
CONDITIONNEMENT	20 L	1 L - 15 L



LES REVÊTEMENTS DÉCORATIFS D2/D3 ET D3 FAÇADE

	GARNYTEX	GARNYTEX MAT AÉRO	GARNOXANE AÉRO	MATCH ACRYL FAÇADE D3
➤ PRODUIT	Excellent garnissant	Polyvalence adaptée en rénovation d'imperméabilité	Siloxane perméable et résistant à l'encrassement	Microporeux
CLASSIFICATION	D2/D3	D2/D3	D3	D3
STRUCTURE DU FILM	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse
ASPECT	Velours	Mat	Mat	Mat
NORME NF EN 1062-1	Peinture : E3, V2, W3, A0 Revêtement : E4, V2, W3, A1	Peinture : E3, V2, W3, A0 Revêtement : E4, V2, W3, A1	E4, V2, W3, A1	E4, V2, W2, A1
LIANT SPÉCIFIQUE	Acrylique et siloxane	Acrylique et siloxane	Siloxane	Acrylique
PHASE				
TECHNOLOGIE				
TEINTES	Toutes teintes	Toutes teintes	Toutes teintes	Teintes pastel
CONDITIONNEMENT	5 L - 15 L	5 L - 15 L	15 L	15 L



LES SYSTÈMES D'IMPERMÉABILITÉ FAÇADE

	GARNOTEC AÉRO	GARNOTEC STRUCTURÉ	PANTIFILM OS	PANTIFILM OS GRANITÉ	PANTIFLEX INTER NPS
➤ PRODUIT	Haute résistance à l'encrassement	Haute résistance à l'encrassement	Excellente souplesse du film	Masque les irrégularités	Résistant à la fissuration
CLASSIFICATION	D2-I4	D3-I4	D3-I4	I1-I4	Intermédiaire
STRUCTURE DU FILM	Lisse	Structuré	Lisse	Granité	Non concerné
ASPECT	Mat	Mat	Mat	Mat	Satin
NORME NF EN 1062-1	Peinture : E3, V2, W3, A0 Revêtement : E4 à E5, V2, W3, A1 à A5, C1	E5, V2, W3, A1, E5, V2, W3, A2 à A5	E4 à E5, V2, W3, A1 à A5	E4 à E5, V2, W3, A2 à A5	Non concerné
LIANT SPÉCIFIQUE	Acrylique	Acrylique	Acrylique et siloxane	Acrylique et siloxane	Acrylique
PHASE					
TECHNOLOGIE					
TEINTES	Toutes teintes	Toutes teintes	Toutes teintes	Teintes pastel	Teintes pastel
CONDITIONNEMENT	5 L - 15 L	15 L	15 L	15 L	15 L



LES COUCHES DE BASE

	ENDUIT EP THERM	ENDUIT INITEX (existe en FH)
➤ PRODUIT	Applicable en toutes saisons	Prêt à l'emploi et facile d'application
CLASSIFICATION	Enduit	Enduit
STRUCTURE DU FILM	Ciment	Granité fin
ASPECT	Mat	Mat
LIANT SPÉCIFIQUE	Ciment	Acrylique ignifugé
PHASE		
TECHNOLOGIE		
TEINTES	Gris, blanc	Blanc
CONDITIONNEMENT	25 KG	25 KG

LES IMPRESSIONS I.T.E

	REVITHERM PRIM	SILIKAMAT PRIM
➤ PRODUIT	Sous-couche régulatrice	Sous-couche régulatrice perméable
CLASSIFICATION	Impression	Impression
STRUCTURE DU FILM	Lisse	Lisse
ASPECT	Mat	Mat
LIANT	Acrylique	Silicate de potassium
PHASE		
TECHNOLOGIE	Optionnelle sur laine minérale	
TEINTES	Teintes pastel	Teintes pastel
FORMAT	15 L	15 L



LES REVÊTEMENTS DÉCORATIFS D3 ET I.T.E

	CRÉPITEX TR 2.0 ET 2.5	CRÉPI INITEX 2.0 ET 2.5	CRÉPI INITEX Modelable	PANTI INITEX N°2	SILIKAMAT TALOCHÉ 2.0 ET 2.5	MINERSTYL
➤ PRODUIT	Facilité de mise en œuvre	Anti-encrassement additivé siloxane	Esthétique soignée Anti-Encrassement NPS	Haut pouvoir garnissant	Aspect mat minéral	Esthétique premium : aspect pierre de taille
CLASSIFICATION	D3	D3	D3	D3	D3	D3
STRUCTURE DU FILM	2.0 Grain fin 2.5 Grain moyen	2.0 Grain fin 2.5 Grain moyen	Grain très fin	Grain moyen	2.0 Grain fin 2.5 Grain moyen	Pierre lisse
ASPECT	Mat	Mat	Mat	Mat ribbé	Mat	Mat
NORME NF EN 1062-1	E5, S3, V2, W2, A0	E5, S3, V2, W2, A0	E5, S3, V2, W3, A0	E5, S4, V2, W2, A0	E5, S3, V1, W2, A0	E5, S3, V2, W2, A0
LIANT SPÉCIFIQUE	Acrylique et siloxane	Acrylique et siloxane	Acrylique et siloxane	Acrylique	Silicate de potassium	Poudre minérale
PHASE						
TECHNOLOGIE	Impression optionnelle sur Revitherm EP	Impression optionnelle sur Revitherm EP LM	Impression optionnelle sur Revitherm EP LM et Revitherm EP	Impression optionnelle sur Revitherm EP		
TEINTES	Toutes teintes	Toutes teintes	Teintes pastel	Teintes pastel	Teintes pastel	4 teintes
CONDITIONNEMENT	25 KG	25 KG	25 KG	25 KG	25 KG	19 KG + 5,7 KG



LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pour préparer, traiter ou protéger l'ensemble des éléments de façade

PRÉPARATION DES SUPPORTS		LIQUIDE AL - PROGOLD Fongicide et algicide en solution		Traitement curatif et préventif des surfaces
		MASTIC ACRYLIQUE 310 - PROGOLD Mastic acrylique		Idéal sur béton, brique, mortier et bois
TRAITEMENT HYDROFUGE		HYDROFUGE AQUEUX Hydrofuge et oléofuge incolore		Excellente protection contre les intempéries
BÉTON		PASSIV BETON Convertisseur de rouille		Temps d'action rapide
		REPA BETON Mortier de réparation		Grande facilité de mise en œuvre (de 2 à 40 mm)
		KUBIK'O Système fixateur + Lasure pour béton (Incolore ou Silver)		Valorise l'esthétique du béton
TOITURE		GARNYCOAT TOITURE Rénovateur de toitures		Décoration et rénovation des toitures
		GARNYCOAT REVER Peinture réfléchissante de toiture		Gains thermiques en surface et à l'intérieur des bâtiments
ANTI-GRAFFITI		PARAGRAF Nettoyant + Impression + Vernis bicomposant mat ou satin	 	Nettoyage et protection anti-graffiti
SOL		REVETAL BALCON Rénovation des sols de balcon		Rénovation et protection durable des sols et appuis de fenêtre

LE SAVIEZ-VOUS ?

SEIGNEURIE® A UNE OFFRE DÉDIÉE BÉTON !

Intemporel, contemporain, le béton est dans la tendance. Par sa robustesse et le confort acoustique qu'il apporte, c'est un matériau de choix pour lequel SEIGNEURIE® vous propose un panel de finitions uniques.



FAÇADE BÉTON



ACRILAC

D2 : LAQUE BÉTON* DÉCORATIVE ASPECT MAT

- ▶ Grandes surfaces verticales, en particulier bétons avec défauts : finition opaque
- ▶ 1 L - 5 L - 15 L
- ▶ Teintes pastel CHROMATIC®



KUBIK'O

D1 : LASURE BÉTON DÉCORATIVE TRANSPARENTE

- ▶ Grandes surfaces verticales, en particulier bétons sans défauts : finition transparente
- ▶ 1 L - 15 L
- ▶ Nuancier KUBIK'O

APPUIS FENÊTRE & SOLS EN BÉTON



REVETAL BALCON

PEINTURE BÉTON* DÉCORATIVE ASPECT SATINÉ

- ▶ Petites à moyennes surfaces horizontales : appuis fenêtre et sols
- ▶ 1 L - 5 L
- ▶ Toutes teintes CHROMATIC®

* Usage d'une impression préconisée, se référer à la Fiche technique

LES BÉNÉFICES DE L'I.T.E

L'Isolation Thermique par l'Extérieur permet de traiter de manière globale et homogène les parties basses, les murs et les ponts thermiques.

1 RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT


L'I.T.E implique une réduction des émissions de gaz à effet de serre et du CO₂ qui impacte l'environnement. Les matériaux d'isolation sont également produits dans le souci de réduction de l'empreinte environnementale.

2 ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



Avec une bonne isolation thermique, vous pourrez limiter vos dépenses énergétiques grâce à un chauffage moins fort en hiver et une climatisation restreinte en été.

3 GAIN DE CONFORT

Même avec des fenêtres bien isolées, si vos murs ne le sont pas, à cause du contact avec l'air extérieur, le risque d'inconfort lié à des parois froides ou à un air trop humide est important en période hivernale.

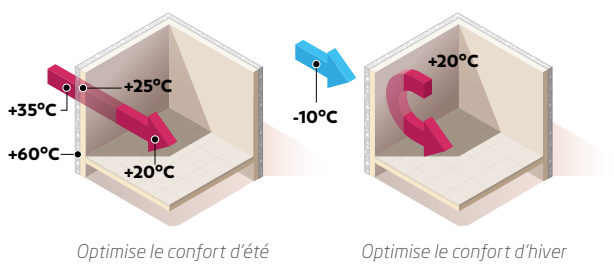


De plus, l'I.T.E vous apportera une bien meilleure isolation phonique : un atout particulièrement appréciable dans les zones urbaines fortement exposées au bruit et dont l'efficacité est corrélée à l'épaisseur et à la nature de la paroi isolante.

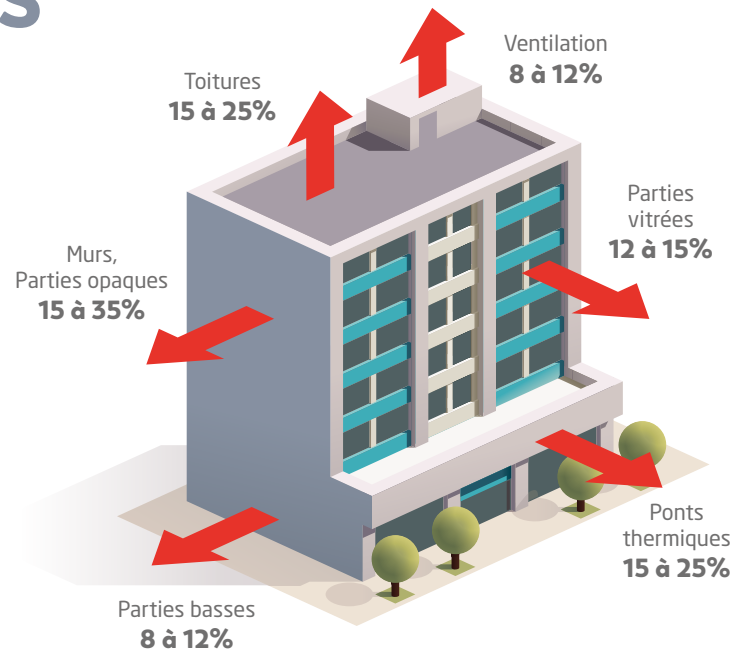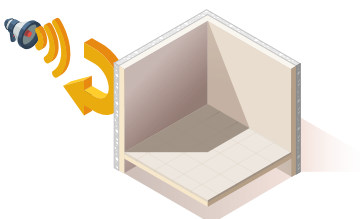

4 DURABILITÉ ET EMBELLISSEMENT DE LA FAÇADE


Isolation et ventilation efficaces permettent de limiter la condensation et les dégradations du bâti. L'I.T.E est, par ailleurs l'occasion de repenser l'aspect architectural extérieur d'une façade et de profiter de l'évolution des multiples revêtements de finition qui représentent un large éventail de solutions esthétiques et protectrices de l'ouvrage.

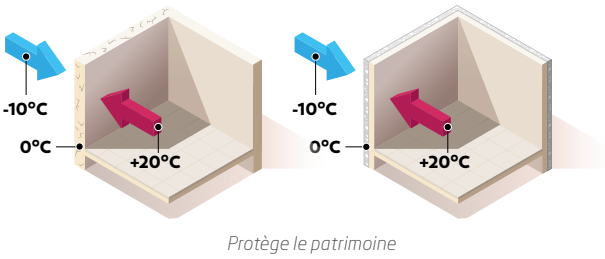

5 SURFACE HABITABLE PRÉSERVÉE ET VALORISATION DU BIEN

Contrairement à l'isolation traditionnelle par l'intérieur appelée également ITI, dont l'épaisseur des matériaux isolants réduit sensiblement la surface habitable et nécessite le déménagement du mobilier ainsi que de prévoir des travaux complémentaires de décoration et l'intervention sur l'installation électrique, l'isolation extérieure préserve totalement l'espace intérieur.

Grâce à vos travaux d'isolation, votre diagnostic de performance énergétique (DPE) facilitera la vente de votre bien !

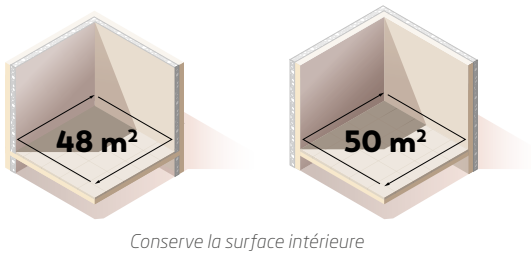

LES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE L'I.T.E : OUC® + NPS®

2 technologies aident SEIGNEURIE® à proposer une offre I.T.E avec la parfaite combinaison entre esthétique et durabilité. On les retrouvera également sur nos produits haut de gamme façade.





LA TECHNOLOGIE ANTI-ENCRASSEMENT NPS®*

* Nanometric painting system

Grâce à une matière première exclusive à base de silice, la technologie NPS® permet d'accéder à des niveaux de performance inégalés dans la lutte contre l'encrassement atmosphérique (pollution) et l'encrassement biologique (microparticules telles que champignons, algues) des façades.


La matière première issue de la technologie anti-encrassement NPS®, répartie dans le film, modifie son aspect en comblant les infractuosités. La surface lisse et fermée empêche les salissures de pénétrer dans le film sec.

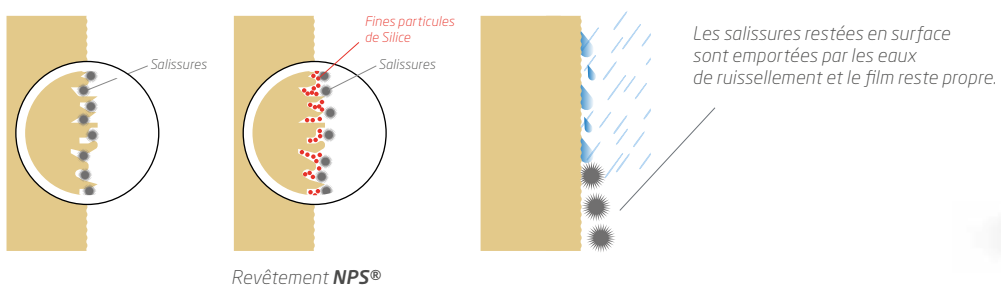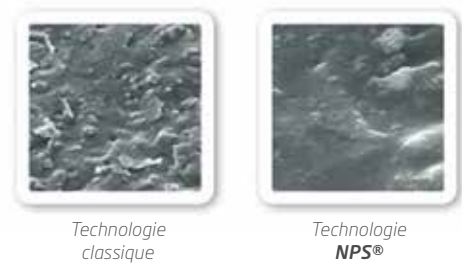

LA TECHNOLOGIE OUC® (OUTSIDE UNLIMITED COLORS®)*

*Couleurs extérieures sans limites

En réduisant l'absorption du rayonnement solaire sur les teintes foncées, la technologie OUC® élargit l'offre des teintes en façade, améliore la durabilité du film de peinture, limite l'échauffement de la façade et le risque de fissures.

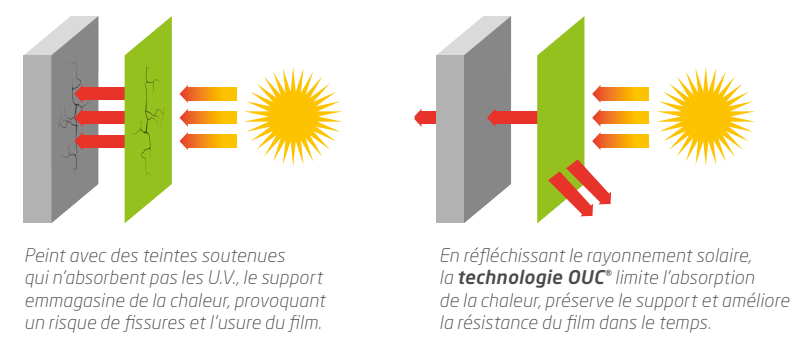

Nos produits OUC®

I.T.E L'Isolation Thermique par l'Extérieur est une technique constructive reconnue pour ses bénéfices environnementaux et de préservation du bâti. Le système I.T.E est sélectionné en fonction du type de bâtiment, des critères de mise en œuvre, des performances attendues et de l'esthétique souhaitée. SEIGNEURIE® propose une gamme de finitions qui allient l'esthétisme à la technicité, pour s'adapter à tous les projets extérieurs.



GUIDE DE CHOIX PAR DESTINATION

TYPE DE BÂTIMENT	SYSTÈME	ISOLANT	COUCHE DE BASE		IMPRESSION		FINITION				
			ENDUIT EP THERM	ENDUIT INITEX	REVITHERM PRIM	SILIKAMAT PRIM	CREPITEX TR	CREPI INITEX	PANTI INITEX N°2	MINERSTYL	SILIKAMAT
MAISON ET COLLECTIF < 28 MÈTRES	Revitherm EP	PSE	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Revitherm EP Bois	Fibre de bois	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Revitherm EP LM	Laine minérale	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Revitherm EP Résol	Mousse résolique	✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Revithermono Initex	PSE		✓				✓	✓	✓	
	Revithermono Initex COB	PSE		✓				✓	✓	✓	
COLLECTIF ≥ 28 MÈTRES	Revitherm EP LM (LDR)	Laine de roche	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ERP (Etablissement Recevant du Public)	Revitherm EP	PSE	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Revitherm EP Bois	Fibre de bois	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Revitherm EP LM	Laine minérale	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Revitherm EP Résol	Mousse résolique	✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Revithermono Initex	PSE		✓				✓	✓	✓	
	Revithermono Initex COB	PSE		✓				✓	✓	✓	
IGH (Immeuble Grande Hauteur)	Revitherm EP LM	Laine minérale	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BARDAGE ET VÊTAGE	Aquapanel Enduit EP Therm	Aquapanel	✓		✓	✓		✓	✓		✓
	Aquapanel Enduit Initex	Aquapanel		✓				✓	✓		
	Aquaboard Enduit Initex	Aquaboard		✓	✓			✓	✓		
CONSTRUCTION OSSATURE BOIS	Revithermono Initex COB	PSE		✓				✓	✓	✓	
PARTIES ENTERRÉES	Revitherm EP ISO ENT	Isolant PSE Haute Densité	✓								

Important : Une vigilance accrue doit être portée selon la catégorie d'ERP pour les isolants Fibre de bois, mousse Résolique et sur les systèmes à isolant PSE au regard des réglementations feu en vigueur. Dans tout les cas, se référer au DTA des systèmes en vigueur.

LES SYSTÈMES I.T.E

REVITHERM EP

Système en poudre à mélanger avec de l'eau, toutes saisons.
L'OFFRE ESSENTIELLE : pour les habitations individuelles et les logements collectifs de plus de 3 étages : Isolant Polystyrène Expandé (PSE) et Enduit Poudre (EP).

REVITHERM EP LM

Système en poudre à mélanger avec de l'eau, toutes saisons.
L'OFFRE COLLECTIVE : pour tous types de logements, avec performance acoustique notable. Isolant Laine Minérale (Laine de Roche ou Fibre de Verre) et Enduit Poudre (EP).

REVITHERM EP RESOL

Système en poudre à mélanger avec de l'eau, toutes saisons.
L'OFFRE DE PERFORMANCE TECHNIQUE : la résistance thermique de la mousse résolique permet de réduire l'épaisseur du système déposé. Isolant Résol (Mousse Phénolique) et Enduit Poudre (EP).

REVITHERM EP BOIS

Système en poudre à mélanger avec de l'eau, toutes saisons.
L'OFFRE LIMITANT L'IMPACT CARBONE LIÉ À L'USAGE D'UN ISOLANT BIOSOURCÉ : le déphasage de la fibre de bois permet d'offrir un meilleur confort d'été. Isolant Bois (Fibre de bois) et Enduit Poudre (EP).

REVITHERMONO INITEX

Système en pâte prête à l'emploi, fibrée et ignifugée. Existe en version FH.

REVITHERMONO INITEX COB

Système en pâte prête à l'emploi pour la Maison et Construction Ossature Bois.

AQUAPANEL ENDUIT EP THERM

Système bardage à lame d'air ventilé, en poudre à mélanger avec de l'eau, toutes saisons. Plaque support d'enduit Aquapanel Outdoor.

AQUAPANEL ENDUIT INITEX

Système bardage à lame d'air ventilé, couche de base prête à l'emploi, fibrée et ignifugée. Existe en version FH. Plaque support d'enduit Aquapanel Outdoor.

REVITHERM EP ISO ENT

Système d'isolation drainante pour les parties enterrées.

SEIGNEURIE® A CHOISI CHROMATIC® POUR L'INSPIRATION ET LA TECHNOLOGIE COULEUR



250

**TEINTES
POUR L'EXTÉRIEUR**

Formulées à partir
de pigments minéraux
pour garantir l'opacité
et la durabilité du film

SEIGNEURIE® s'appuie sur l'expertise de

CHROMATIC®

marque de la couleur par excellence, pour vous accompagner
dans la mise en teinte de tous vos projets de décoration.

Retrouvez toute l'actualité CHROMATIC® sur www.chromaticstore.com



TECHNOLOGIE EXCLUSIVE OUC

Une formulation spécifique
pour réaliser toutes les teintes
sur toutes les façades

SEIGNEURIE®
LA PERFORMANCE POUR UN MONDE DURABLE

seigneurie.com

Union square, 1 rue de l'Union, 92500 Rueil-Malmaison - Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10