



SOLUTION VELO PEINTURE MATE VELOUTE



Existe en 400 ml

Et je transforme mon quotidien !

PROPRIÉTÉS

Ripolin Solution Vélo est une peinture destinée à la rénovation et au relooking des vélos, des trottinettes et autres surfaces. Multi-supports, elle s'applique sur les surfaces ferreuses, l'aluminium, le bois, la faïence, le plâtre, le ciment, la pierre, la terre cuite et les plastiques PVC. Sans sous-couche, la peinture adhère directement sur de nombreux supports, y compris sur le métal. Sa formule innovante sans couleur facilite l'application et assure un résultat esthétique durable. Son haut pouvoir couvrant et sa formule riche en pigments permettent de recouvrir rapidement le support.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : 538 g/L
Valeur limite UE (cat. B/e) : 840 g/L (2010).
Ce produit contient moins de 840 g/L COV.



Supports : S'applique sur les surfaces ferreuses et métalliques, l'aluminium, le bois, la faïence, le plâtre, le ciment, la pierre, la terre cuite et les plastiques PVC

Destination : Intérieur - Extérieur

Outils : Agiter l'aérosol pendant 3 minutes pour mélanger la peinture. Faire un test au préalable puis pulvériser en couche fine croisée à une distance de 20 cm.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Acrylique
Sec au toucher	2 heure(s)
Aspect	Mat Velours
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	400ml +/- 2m ²
Brillance	20-30 ± 5 % sous 60° d'angle.
Séchage complet	24 heure(s)
Recouvrable	15 min

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

SOLUTION VÉLO adhère directement sur les surfaces métalliques brutes et peintes sans aucune préparation préalable majeure. Le support doit être dégraissé, dépoussiéré, propre et sec. Si votre vélo est soumis à un stationnement prolongé non abrité et régulier, nous vous recommandons d'appliquer au préalable Ripolin SOLUTION VÉLO Primaire Antirouille an de prolonger la protection contre la rouille et favoriser l'accroche de la peinture.

SUR METAL : éliminer les traces éventuelles de rouille. Dépoussiérer, nettoyer et laisser sécher. Si le support est soumis à l'humidité, nous recommandons d'appliquer la Primaire antirouille Solution Vélo.

SUR BOIS : réaliser un léger égrenage (papier de verre 180), puis dépoussiérer.

SUR PVC ET PLASTIQUES RIGIDES : réaliser un léger égrenage (papier de verre 180), puis dépoussiérer. Dégraisser à l'acétone afin d'améliorer l'adhérence.

TOUJOURS APPLIQUER SUR SUPPORT PROPRE SEC ET SAIN.

Pour un vélo neuf ou peint avec une finition brillante, poncer légèrement le cadre avec un papier de verre très fin (grains 1000 mini) pour améliorer l'accroche de la peinture.

APPLICATION

Utiliser dans un endroit ventilé hors poussière à une température comprise entre 10°C et 25°C. Agiter l'aérosol pendant 3 minutes pour mélanger la peinture. Faire un test au préalable puis pulvériser en fines couches croisées à une distance de 20 cm. Il est préférable d'appliquer plusieurs couches fines et de procéder à des retouches plutôt que d'appliquer une couche épaisse. Agiter l'aérosol durant l'utilisation afin de mélanger la peinture.

RECOMMANDATIONS

Pour une protection renforcée, il est conseillé d'appliquer une couche de Ripolin SOLUTION VÉLO Vernis de Protection. Celle-ci renforcera la résistance aux chocs et aux rayures. Un peu de patience... il est essentiel de respecter les temps de séchage pour un résultat parfait. Même si la peinture semble sèche, il est préférable d'attendre 24 h avant de remonter ou remettre en service votre vélo/support. Le capot de l'aérosol correspond à la couleur de la peinture. Pour garantir une teinte identique, favoriser l'achat d'un même n° de lot. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Stocker le produit à température ambiante et bien refermer après ouverture. Se conserve pendant 1 an après ouverture sous réserve du respect des conditions de stockage.


NETTOYAGE

Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'acétone. Aérosol : Afin de pouvoir réutiliser l'aérosol, il est conseillé de purger et de nettoyer la buse à l'acétone après utilisation.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !



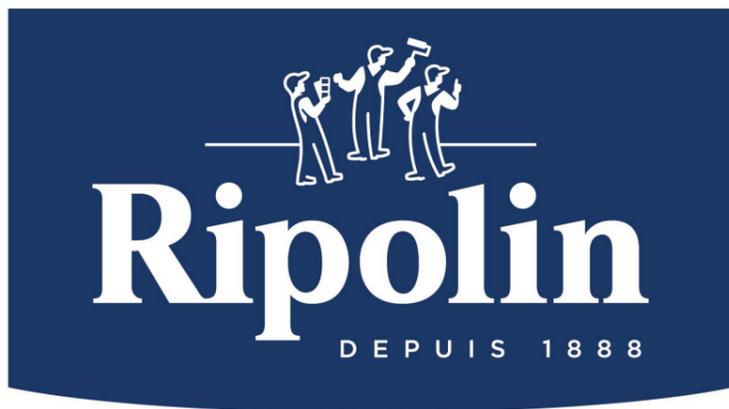

SOLUTION VELO PEINTURE MATE VELOUTE



Existe en 400 ml

Et je transforme mon quotidien !

SÉCURITÉ

Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Stocker le produit à température ambiante et bien refermer après ouverture. Se conserve pendant 1 an après ouverture sous réserve du respect des conditions de stockage. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale /régionale/nationale/internationale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

