



Cheville spirale EJOT®

Description

La cheville spirale EJOT est réalisée en matière plastique et complétée d'une rondelle d'étanchéité.

Domaine d'application

Fixation d'éléments rapportés sur une ITE :




- **Après** enduisage
- Pour des charges légères

Exemples d'applications

- Panneaux légers
- Signalétique extérieure
- Eclairage
- Boîte aux lettres
- Sonnette

Montage

Le montage s'effectue au travers de l'enduit de finition. Pour cela il suffit de visser la cheville spirale dans l'isolant au travers de l'enduit (entraînement TORX® T40, le plus souvent sans pré-percer), puis de fixer l'élément rapporté au moyen d'une vis de diamètre 4,5 mm.

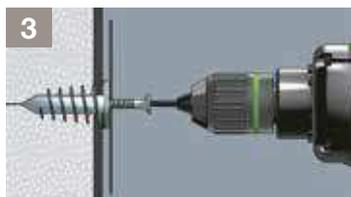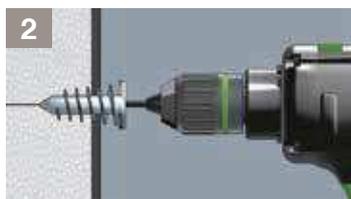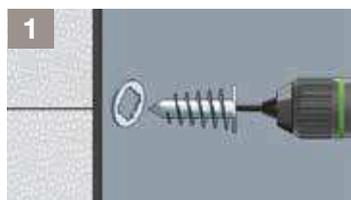

Désignation	Cdt	Code article
Cheville spirale EJOT®	10	8 788 000 002