





Peintures, vernis et  
produits connexes - NF 130  
[www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)



CHROMATIC®

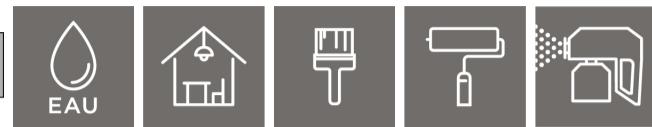

## DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches et humides.
- Etat de finition A ou B (selon préparation des supports)

## QUALITÉS DOMINANTES

- Peinture 2 en 1 : Impression et finition
- Très grande facilité d'application
- Applicable en "mouillé sur mouillé"
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures
- Excellent rendement
- Sans tension
- Lessivable

## TEINTES

Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®

## DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat  $\leq 3\%$  sous 85°

## Caractéristiques techniques

**ASPECT** Poché fin

**RENDEMENT** 9 à 11 m<sup>2</sup>/L

**CONDITIONNEMENT** 3 L - 15 L

**DENSITÉ MOYENNE** 1,53 ( $\pm 0,05$ ) à 20 °C

**EXTRAIT SEC EN VOLUME** 40 % ( $\pm 2\%$ )

**EXTRAIT SEC EN POIDS** 60 % ( $\pm 2\%$ )

**TEMPS DE SÉCHAGE**  
(23 °C et 50% Humidité Relative)
 

- Hors poussière : 1 h
- Sec au toucher : 2 h
- Recouvrable : 6 h ou "mouillé sur mouillé"

**RÉSISTANCE À L'ABRASION  
HUMIDE** Norme NF EN 13 300 : Classe 2

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet

### DILUTION

Prêt à l'emploi

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)



## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%

Supports	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtres et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Égrenage</li> <li>Grattage</li> <li>Brossage</li> </ul>		
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Égrenage</li> <li>Brossage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou 1 couche de DULIPRIM HYDRO+ OU d'ODYSSÉE PRIM</li> </ul>	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Ponçage</li> <li>Époussetage</li> <li>Dégraissage si nécessaire</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches d' ODYSSÉE 2 MAT</li> </ul>
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage si nécessaire</li> </ul>		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM</li> </ul>	

## Observations

## NOTA

## NORMALISATION

NFT 36-005 : Famille I – classe 7b2/4a

## CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 28 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR  
INTÉRIEUR

Classe A+

## CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

INFORMATION  
CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

