



Český křišťál




Doverská křída

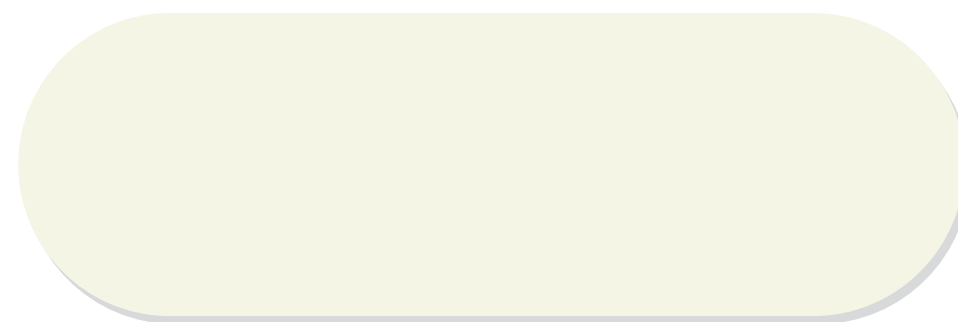


Čínský nefrit

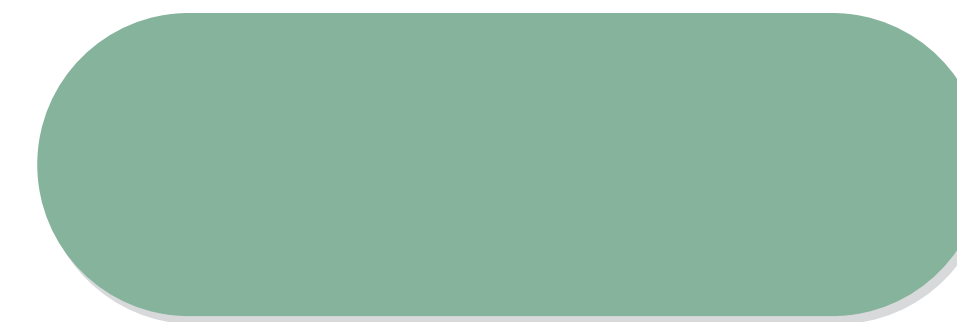


Uralský malachit

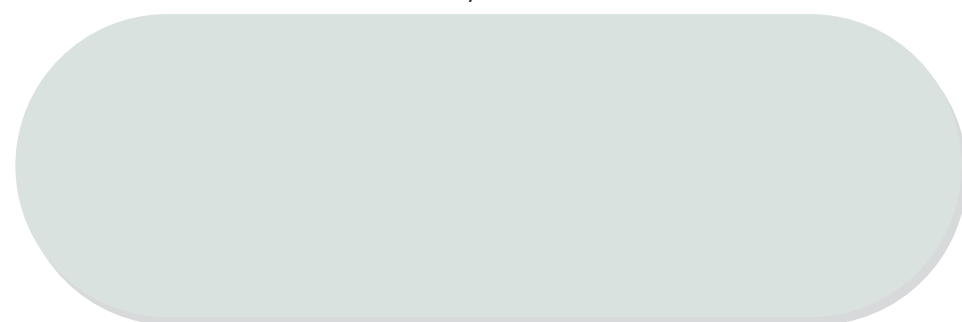


Měsíční kámen

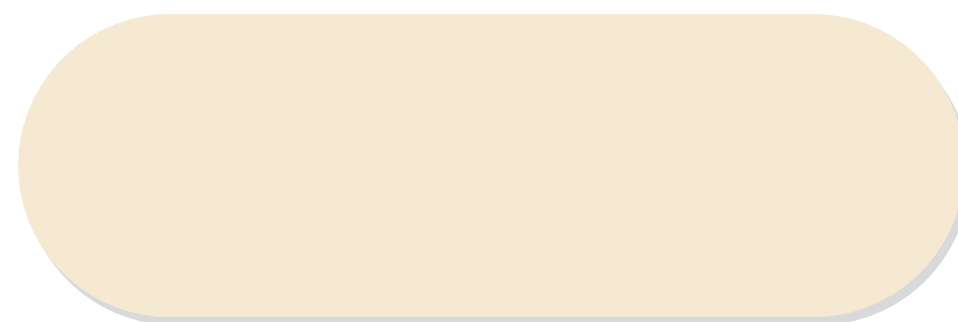


Egyptský alabastr

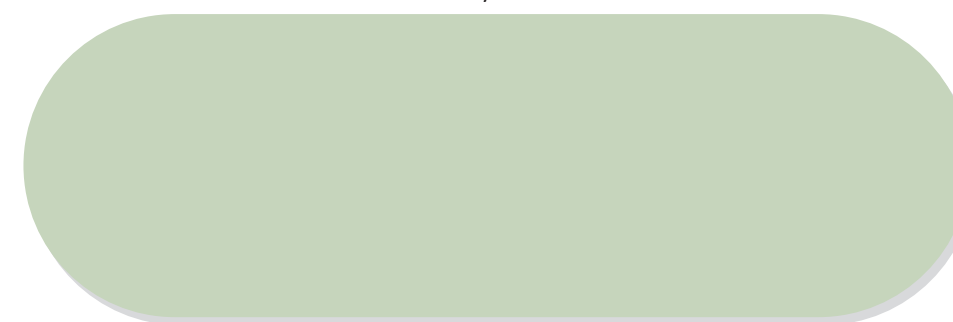


Mayský jadeit

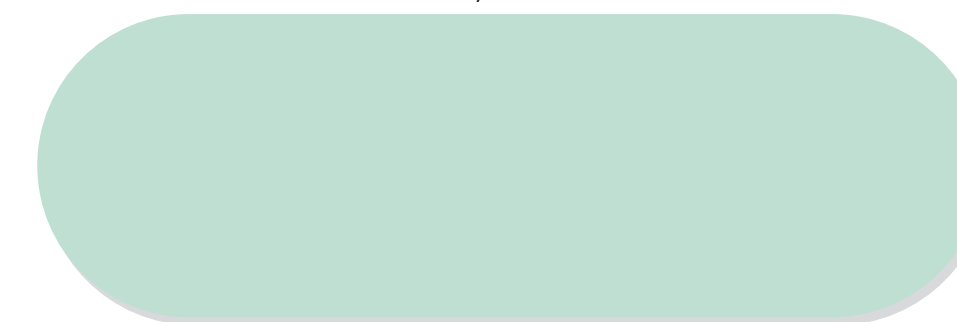


Islandské ledovce

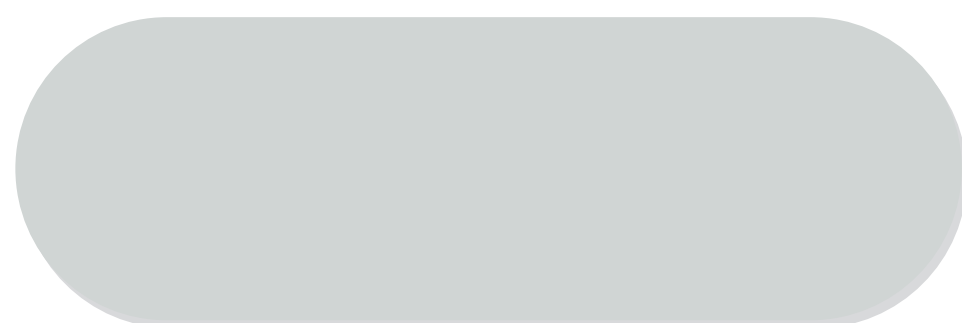


Rodinné stříbro

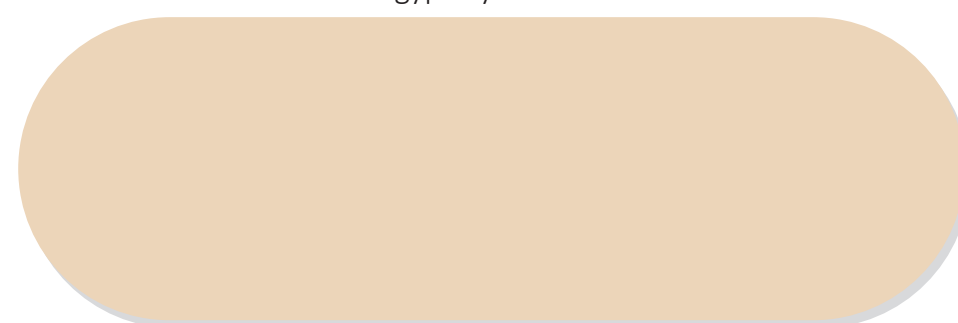

Pouštní skály

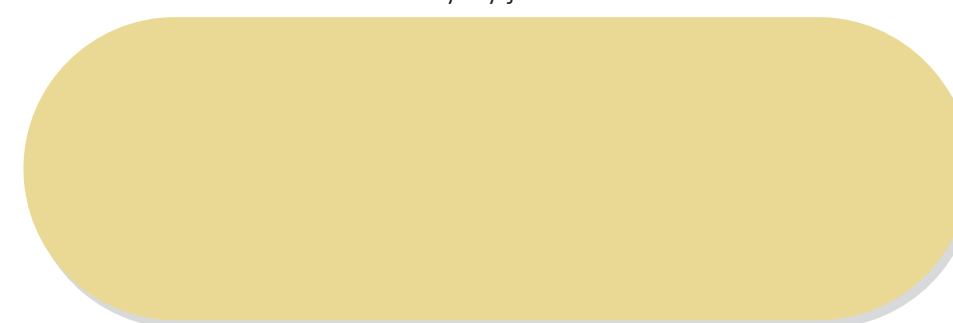


Korálový útes

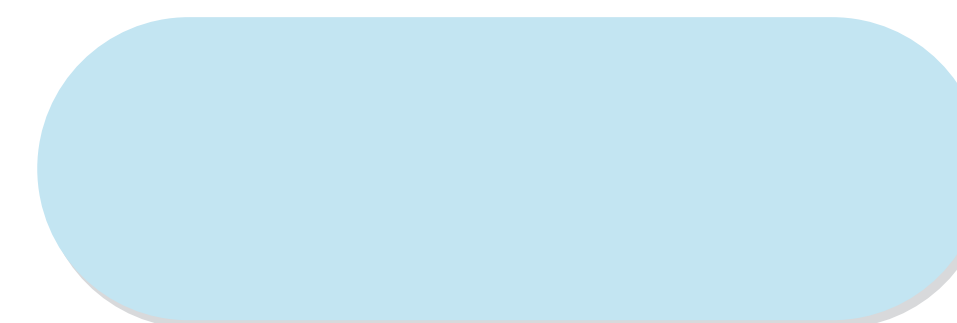


Mořský akvamarín




Anglický grafit

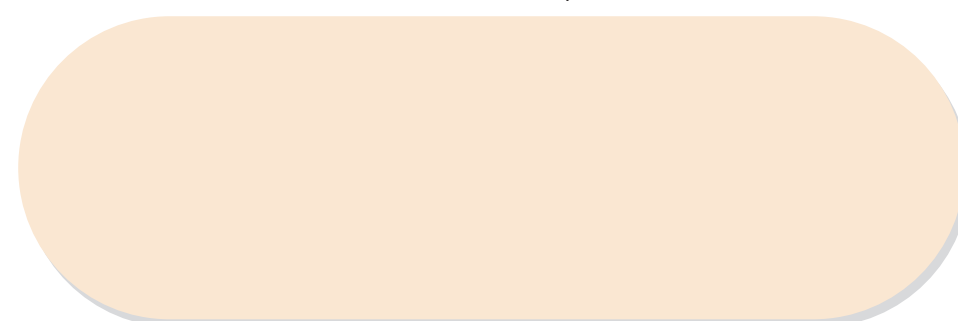


Spišský travertin

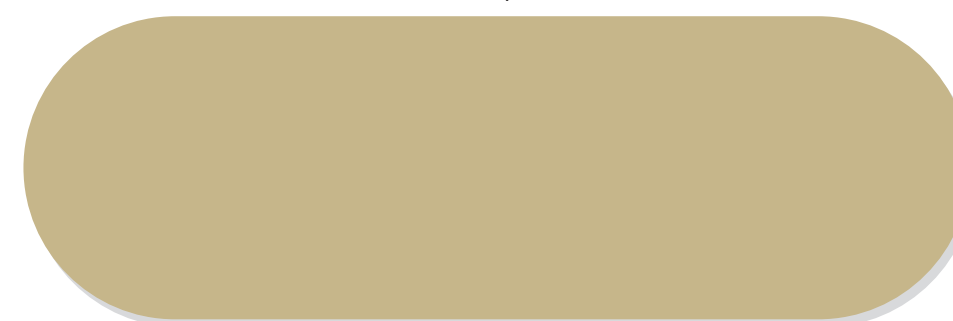


Havajský olivín

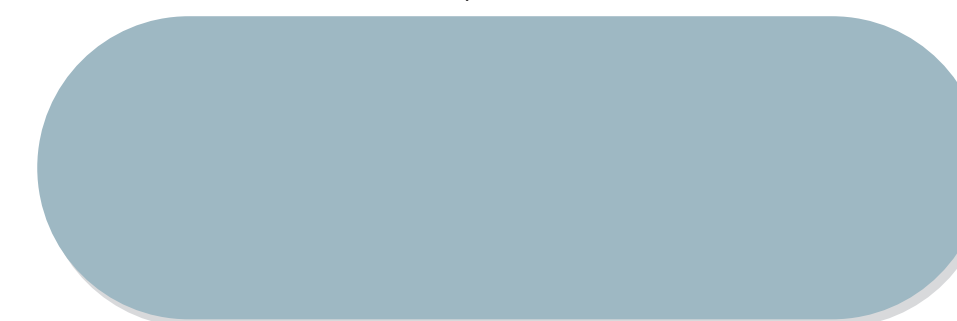

Africký celestin

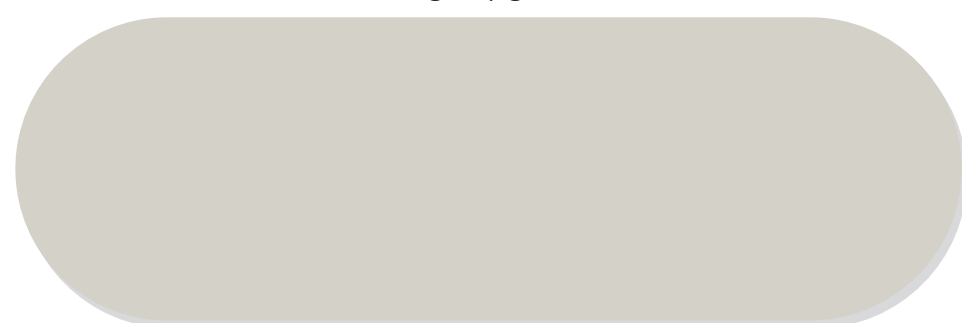


Labský pískovec

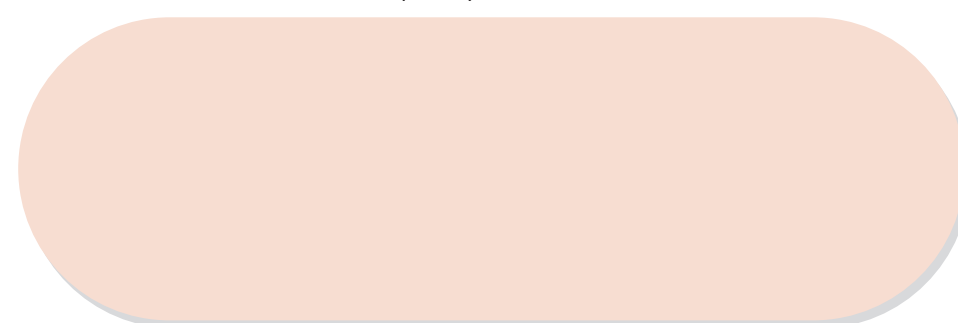


Orientální topaz




Baltský jantar

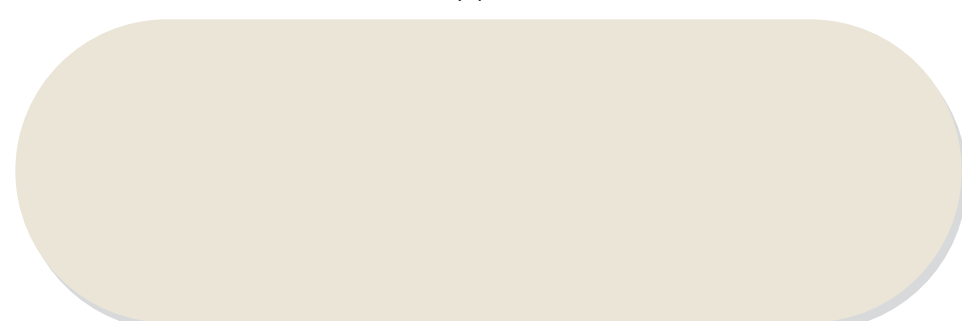


Carrarský mramor

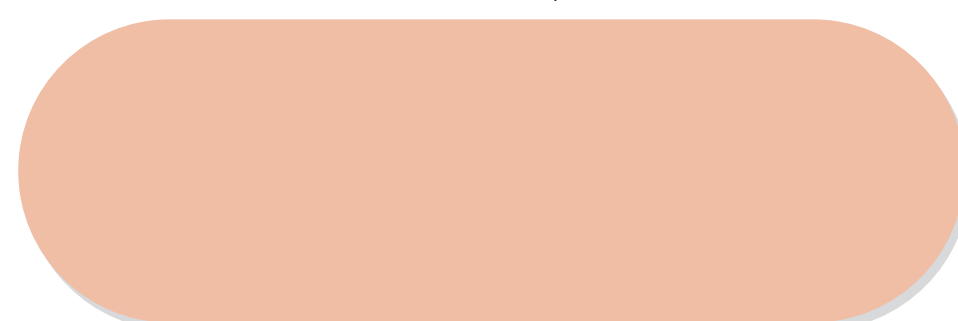

Slovenský opál

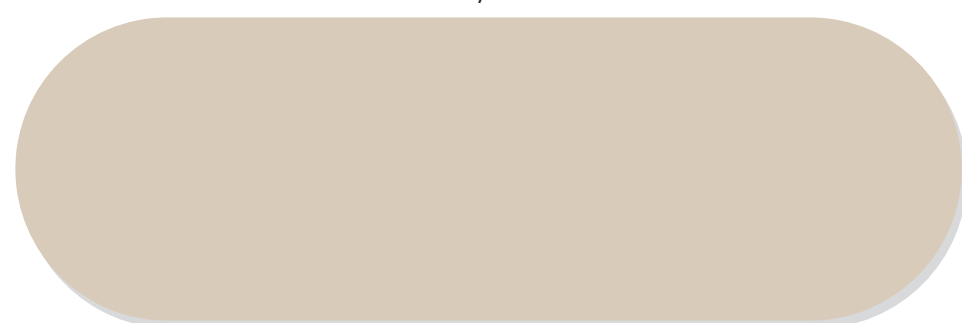

Italské dolomity

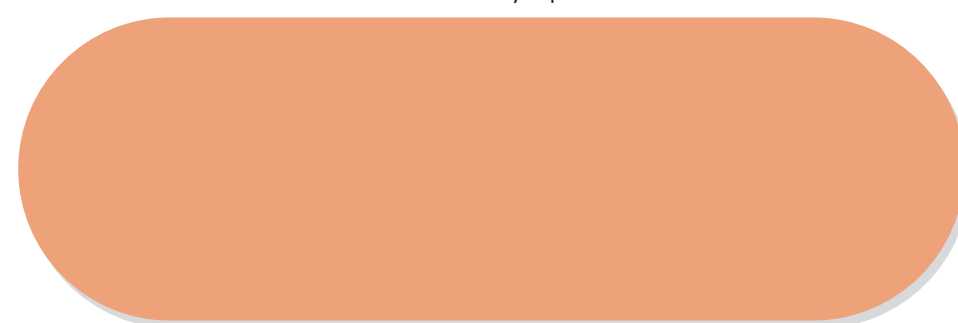

Babylónský jaspis



Výjimečně hydrofobní povrch

Zachovává hluboký mat i po čištění

Velmi dobře paropropustný



ceramic

CERAMIC

Primalex CERAMIC představuje řadu speciálních interiérových barev prvotřídní kvality, které použitím inovativních hydrofobních složek minimalizují průnik tekutých nečistot do hloubky a vytvářejí tak elegantní nátěrový film blížící se svou odolností a čistitelností keramickým povrchům, při zachování velmi dobré paropropustnosti. **Běžné skvrny**, které se mohou objevit na stěnách např. od kečupu, hořčice nebo vodou ředitelných fixů lze tak velmi jednoduše odstranit houbičkou se saponátem. Stejně tak lze výrazně eliminovat i více problematické látky jako je káva nebo červené víno. Díky jeho vysoké mechanické odolnosti nedochází k oděru barvy a zároveň si povrch udržuje hluboce matný a stálobarevný povrch i po čištění.



Výjmečně hydrofobní povrch

Zachovává hluboký mat i po čištění

Velmi dobře paropropustný

Technické parametry:

Určený pro malování stěn a stropů z minerálních omítek, sádkartonových příček i dřevotřískových desek zejména obytných interiérů, které jsou vystavovány zvýšené zátěži, tzn. velmi frekventované a s rizikem znečištění od potravin nebo běžných potřeb používaných v domácnosti (např. jídelny, dětské pokoje, schodiště, chodby i obývací pokoje). Je možné použít také v koupelnách, ale pouze v místech, kde nedochází k trvalému kontaktu s vodou (tzn. že nepatří dovnitř sprchových koutů nebo těsně nad vany či umývadla). Stejně tak je vhodný pro použití také ve veřejných zařízeních jako jsou školy, školky, hotely nebo kancelářské prostory.

Ředění

* dle savosti podkladu

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/kg)

Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách

10 - 13

Objemová hmotnost (kg/l)

1,46

Odolnost proti oděru za mokra dle ČSN EN 13300 (třída)

1

Přidržitost k betonu (MPa)

min. 1,0

Propustnost pro vodní páru s_d (m)

max. 0,14

Obsah těkavých látek dle báze (%)

max. 43

1. vrstva

max. 5%
(tj. 0,5 l pitné vody na 1 l barvy)*

2. vrstva

neředěná

Balení (objem):

2,5 l
(3,65 kg)

5 l
(7,3 kg)

Aplikace:



Barevné odstíny:



Italské dolomity



Carrarský mramor



Labský pískovec




Anglický grafit



Rodinné stříbro



Měsíční kámen



Český křišťál



Babylonský jaspis



Slovenský opál



Orientální topaz




Spišský traventir



Pouštní skály



Egyptský alabastr



Doverská křída



Baltský jantar



Havajský olivín



Korálový útes



Máyský jadeit



Čínský nefrit



Africký celestin



Mořský aquamarín



Islandské ledovce



Uralský malachit