

DECLARATION DES PERFORMANCES ACRILAC

1- Code d'identification unique du produit type :

ACRILAC

2- Numéro de type (ou série) du produit ou tout autre élément d'identification :

Produits	Fert / SAP
Acrilac blanc base SEP 1L	267379
Acrilac blanc base SEP 5L	267378
Acrilac blanc base SEP 15L	267377

3- Usage prévu selon EN 1504-2 : 2004

Revêtement de protection de surface du béton

4- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :

SEIGNEURIE
PPG AC France
Immeuble Union Square
1 rue de l'Union
CS 10055 92565 RUEIL MALMAISON CEDEX
Téléphone : +33 (0)1 57 61 00 00
Fax : +33 (0)1 57 61 06 10
www.seigneurie.com

5- Nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4

7- Cas d'un produit couvert par une norme harmonisée :

Le système 4 d'EVCP ne prescrit pas l'intervention d'un organisme notifié.

8- Identification et taches exécutées par l'organisme notifié dans le cas d'un produit pour lequel une évaluation technique Européenne a été délivrée :

Non applicable

9- Performances déclarées :

Caractéristiques du produit Acrilac identifié aux points 1 et 2 appliqué sur support béton préalablement imprimé si besoin.

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Perméabilité au CO ₂	Sd > 50m	EN 1504-2 : 2004
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I Sd < 5m	
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	W < 0,1 kg/m ² h ^{0,5}	
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 1N/ mm ²	
Substances dangereuses	Conforme à 5-3	

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.


La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et Fonction

Date, lieu et signature

Thierry VANDENKERCKHOVE
Directeur Marketing Produits et Assistance Technique

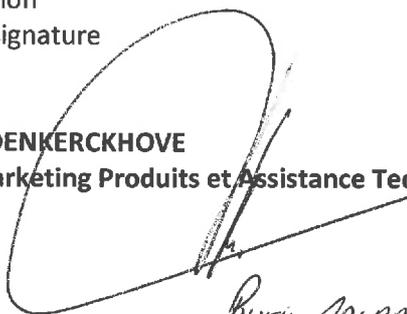

RUELL ALMAISON
16/07/2021

Les DoP antérieures sont disponibles sur demande auprès de nos services techniques