


6603 > 6630

PAGE : 1/1
ETAT : 08.2019
REVISION : A

PROFILÉ D'ARRÊT LATÉRAL PERFORÉ OU NON PERFORÉ

CODE DOUANIER: 76042990

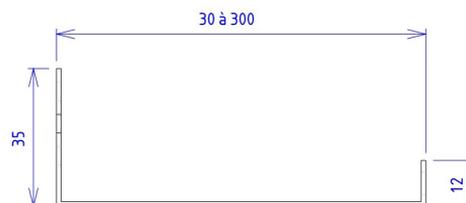

RÉF	ÉPAISSEUR MATIÈRE	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR BOTTE
6603 > 6630	1 mm	30 > 300 mm	2,50 m	10 pièces

PRODUIT : Profilé d'arrêt latéral en aluminium avec un retour perforé sur l'arrière pour fixation murale et un retour perforé sur l'avant pour ancrage de l'enduit.
Existe en version perforée ou non perforée pour la partie latérale.

UTILISATION : Isolation Thermique par l'Extérieur

Le profilé d'arrêt permet une finition latérale lors de la pose de panneau isolant dans une ITE.

Le retour arrière perforé du profilé permet la fixation par collage ou par chevillage.

La partie latérale apparente du profilé peut être en aluminium plein ou perforé.

Lorsque l'on utilise un profilé d'arrêt latéral en aluminium plein, il est important d'assurer l'étanchéité lors du raboutage.
Il est également préférable de coupler le profilé d'arrêt latéral plein avec un profilé d'arrêt d'enduit PVC afin de garantir une bonne finition de l'enduit en façade.

Lorsque l'on utilise un profilé d'arrêt latéral en aluminium perforé, le profilé peut être traité à l'identique de la façade (profilé d'angle, sous-couches d'enduit + trame 4 x 4 mm, finition).

REMARQUES IMPORTANTES

- _ Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- _ Transporter et stocker à plat

Les consignes de mise en œuvre inscrites dans les Documents Techniques d'Application (DTA) ou Avis Technique (AT) du détenteur du Système d'Isolation Thermique par l'Extérieure doivent être rigoureusement respectées.

Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits et n'ont pas de valeur juridique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier la compatibilité de nos profils avec l'application qu'il prévoit d'en faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifier pour des raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne sont pas aux cotes. Les fiches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site Internet www.lp-online.com. L'état de révision de la fiche (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en œuvre du produit. Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.

Lorraine Profiles
ADOPTÉZ LE BON PROFIL

ZI Avenue Jean Monnet BP118 _ 57380 FAULQUEMONT _ FRANCE
T (+33) 3 87 29 13 40 _ F (+33) 3 87 29 13 61
WWW.LORRAINE-PROFILES.COM