


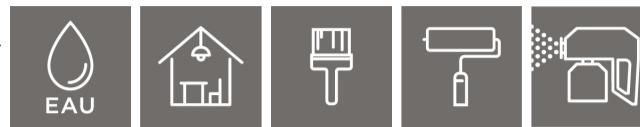

CHROMATIC®

**DESTINATION**

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches et humides.
- Etat de finition A ou B (selon préparation des supports).

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Peinture d'impression et de finition, applicable en direct sur les supports intérieurs : plâtre, plaque de plâtre, bois, PVC
- Très grande facilité d'application
- Temps ouvert suffisamment long pour faciliter l'application
- Rapidité de séchage permettant l'application de 2 couches dans la journée, mais également applicable en "mouillé sur mouillé"
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures
- Bonne opacité
- Bonne blancheur
- Excellent rendement
- Marque NF Environnement
- Lessivable

**TEINTES**

Blanc et toutes teintes du Nuancier CHROMATIC®

**DEGRÉ DE BRILLANCE**

5 % sous 60°

**Caractéristiques techniques****ASPECT** Poché arrondi**RENDEMENT** 9 à 11m<sup>2</sup>/L**CONDITIONNEMENT** 1 L - 3 L - 10 L**DENSITÉ MOYENNE** 1,44 ( $\pm$  0,03) à 20 °C (densité variable selon les teintes)**EXTRAIT SEC EN VOLUME** 37 % ( $\pm$  2 %)**EXTRAIT SEC EN POIDS** 58 % ( $\pm$  2 %)

**TEMPS DE SÉCHAGE**  
(23 °C et 50% Humidité Relative)  
 • Hors poussière : 1 h environ  
 • Sec : 2 h environ  
 • Recouvrable : 4 h ou "mouillé sur mouillé"  
 En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

**RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE**  
Norme NF EN 13300 : classe 1

**Mise en œuvre****MATÉRIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm ou polyester tissé de 13 mm, pistolet**DILUTION** Prêt à l'emploi**NETTOYAGE DU MATÉRIEL** Eau (ou solvant si le produit à séché)Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

**Mise en œuvre**

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :** Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtres et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Égrenage</li> <li>• Grattage</li> <li>• Brossage</li> </ul>		
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Égrenage</li> <li>• Brossage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit ou 1 couche de DULIPRIM HYDRO+</li> </ul>	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage</li> <li>• Ponçage</li> <li>• Époussetage</li> <li>• Dégraissage si nécessaire</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 couches d' ODYSSEÉ 2 VELOURS</li> </ul>
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lessivage</li> <li>• Ponçage si nécessaire</li> </ul>		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Lessivage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit ou 1 couche de ODYSSEE PRIM</li> </ul>	

**Observations****NOTA****NORMALISATION**

Famille I, classe 7b2/4a

**CLASSIFICATION COV**

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).

Ce produit contient maximum 30 g/L COV.

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**

Classe A+

**CONSERVATION**

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)**INFORMATION CONSUMMATEURS**

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)