ISOLATION DES MURS PAR L'EXTERIEUR

ITE PSE BLANC BD20 600x1200

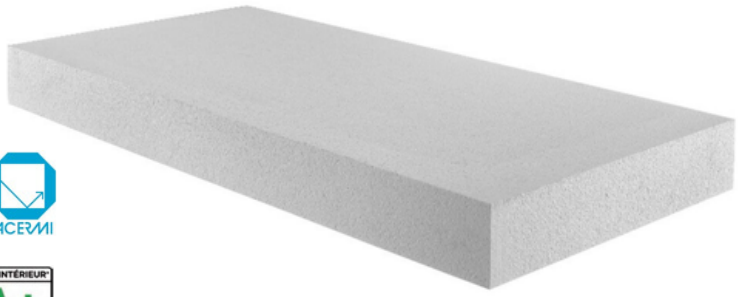

Description

Panneaux en polystyrène expansé blanc, de conductivité thermique 38 mW/m.K, 20 mm d'épaisseur. Résistance thermique R 0,5 m².K/W

Bénéfices

- Bon compromis technico-économique pour l'ITE
- Léger, facile à mettre en œuvre
- Meilleur rapport qualité/prix en isolant support d'enduit
- Facilité de découpe et de reprise des désaffleurs

Application

- Isolation des murs extérieurs sous enduits minces ou hydrauliques
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP

Données techniques

Réaction au feu	E
Résistance thermique	0,5 m².K/W
Classement ISOLE	3433(120)3
Perméabilité à la vapeur	E3
Certifications	ACERMI

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	13.03 kgCO2/m2

ISOLATION DES MURS PAR L'EXTERIEUR

ITE PSE BLANC BD140 600x1200

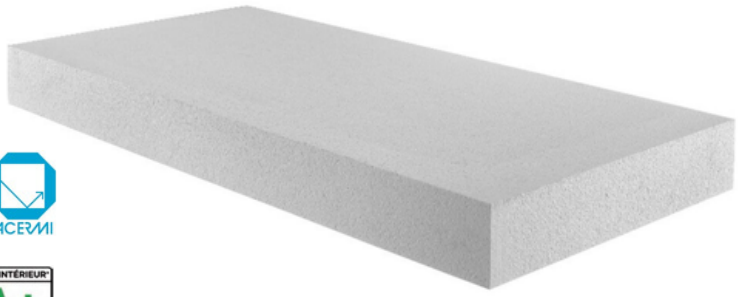

Description

Panneaux en polystyrène expansé blanc, de conductivité thermique 38 mW/m.K, 20 mm d'épaisseur. Résistance thermique R 3,70 m².K/W

Bénéfices

- Bon compromis technico-économique pour l'ITE
- Léger, facile à mettre en œuvre
- Meilleur rapport qualité/prix en isolant support d'enduit
- Facilité de découpe et de reprise des désaffleurs

Application

- Isolation des murs extérieurs sous enduits minces ou hydrauliques
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP

Données techniques

Réaction au feu	E
Résistance thermique	3,70 m².K/W
Classement ISOLE	3433(120)3
Perméabilité à la vapeur	E3
Certifications	ACERMI

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	13.03 kgCO2/m2

ISOLATION DES MURS PAR L'EXTERIEUR

ITE PSE BLANC BD180 600x1200

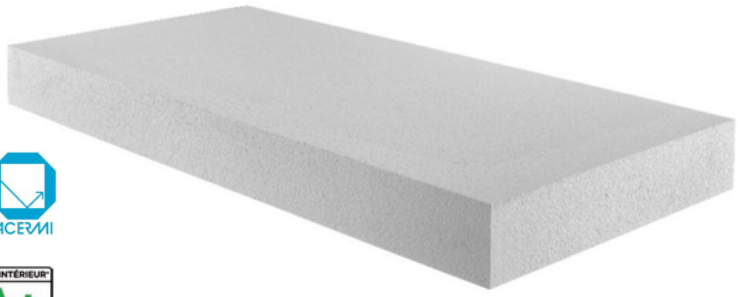

Description

Panneaux en polystyrène expansé blanc, de conductivité thermique 38 mW/m.K, 20 mm d'épaisseur. Résistance thermique R 4.75 m².K/W

Bénéfices

- Bon compromis technico-économique pour l'ITE
- Léger, facile à mettre en œuvre
- Meilleur rapport qualité/prix en isolant support d'enduit
- Facilité de découpe et de reprise des désaffleurs

Application

- Isolation des murs extérieurs sous enduits minces ou hydrauliques
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitation et d'ERP

Données techniques

Réaction au feu	E
Résistance thermique	4.75 m².K/W
Classement ISOLE	3433(120)3
Perméabilité à la vapeur	E3
Certifications	ACERMI

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	13.03 kgCO2/m2