

# Bande armée 30 ml



## DÉFINITION

- Bande à joint papier armée de deux feuillards métalliques flexibles pour réaliser et protéger les joints entre deux plaques de plâtre au niveau d'un angle


## MODE D'EMPLOI

### PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Les supports doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur. La bande à joint papier armée est conforme au DTU 25.41

### APPLICATION :

- Couper la bande armée à la dimension souhaitée
- Appliquer une couche d'enduit pour joints sur l'angle
- Plier la bande armée à la forme de l'angle
- Appliquer la bande armée en longueur sur l'enduit
- Serrer la bande dans l'enduit avec une spatule
- Recouvrir la bande armée d'enduit pour joints

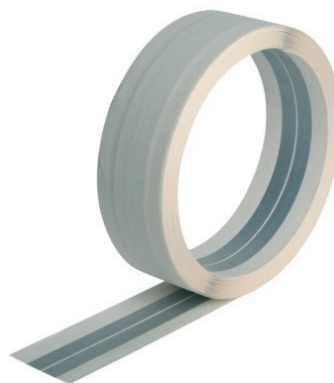

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **COMPOSITION** : papier & acier
- **CONDITIONNEMENT** : rouleau de 30 ml
- **NORMES** : NF EN 14353 & EN 10152
- **DIMENSIONS** : 30 ml (30 m x 5 cm)
- **LIEU DE FABRICATION** : UE
- **CONSERVATION ET STOCKAGE** : stocker à l'abri du froid et des fortes chaleurs dans l'emballage d'origine non entamé

## PRODUITS

Conditionnement	Gencod	Référence
Rouleau de 30 ml	3479271068489	PROGOLD 072